

**PRACHT®**  
BASIC LINE



Top-Innovator  
2024

# **BASIC LINE**

## **L'ÉCLAIRAGE POUR LES PROFESSIONNELS**

**5  
ANNÉES**

**GARANTIE  
FABRICANT**

**ADAPTÉ  
À L'INDUSTRIE**

**FACILITÉ  
D'UTILISATION**

# 1 FABRICANT 4 SEGMENTS 4000 + ÉCLAIRA- GES

**POUR CHAQUE APPLICATION LE  
BON LUMINAIRE**

## **LA PLUS GRANDE GAMME POUR PIÈCES HUMIDES D'EUROPE**

Des luminaires pour un usage quotidien jusqu'aux solutions individuelles pour les extrêmes -  
Toutes les solutions d'une seule source.

## **ÉCONOMIQUE & EFFICACE**

En termes d'achat et d'entretien. Les luminaires PRACHT sont synonymes de  
rendements élevés et du meilleur rapport qualité-prix.

## **QUALITÉ DE LA MARQUE**

100 ans d'expérience font de PRACHT le spécialiste de l'éclairage pour toutes les  
applications de pièces humides.

## **INNOVATION VERTE**

Des composants durables, des matériaux recyclés (REMADE) et une échangeabilité facile de  
l'électronique (REUSE) caractérisent la gamme durable de PRACHT.

**ECO LINE**  
**LA LUMIÈRE AU  
QUOTIDIEN**

**ECONOMIC.  
EASY.  
EFFICIENT.**

Des luminaires entièrement LED et RETRO-FIT  
en un seul produit un rapport qualité-prix  
imbattable :

- Caves
- Couloirs
- Locaux techniques
- Garages




## BASIC LINE

### ÉCLAIRAGE POUR LES PROFESSIONNELS



Luminaires industriels de haute qualité et faciles à installer :

- Zones extérieures non protégées
- Zones de production
- Agriculture
- Logistique
- Garages souterrains
- Entrepôts
- Fosses
- Tunnels de lavage
- Couloirs
- Locaux annexes

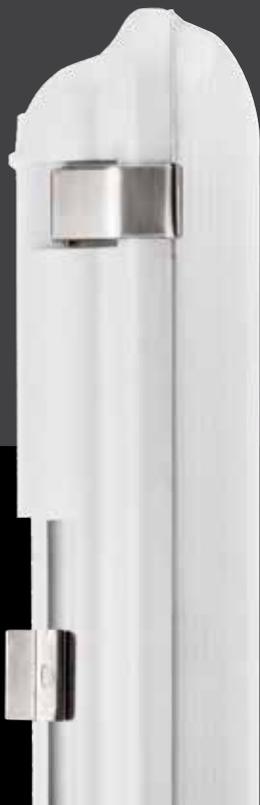

## PRO LINE

### ÉCLAIRAGE POUR L'EXTRÊME



Luminaires industriels de qualité supérieure, durables et robustes. Personnalisables à l'infini en fonction des exigences, Garantie 5 ans + :

- Secteurs industriels exigeants comme l'alimentaire & les boissons
- Zones à risque d'explosion
- Environnements chimiques & pollués par des gaz nocifs
- Haute & basse température
- Protection contre le vandalisme
- Galvanisation
- Transports publics



## ONE CONNECT

### SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

## LES NORMES DEVIENNENT DES SYSTÈMES

Avec ONE CONNECT, les luminaires individuels donnent naissance à des des luminaires, des systèmes d'éclairage variés et des formes à 99% de matériaux recyclés :

- Espaces d'accueil & de détente
- Bureaux
- Garages
- Caves
- Corridors & couloirs
- Locaux techniques & Ateliers



# BASIC LINE

ÉCLAIRAGE POUR LES  
PROFESSIONNELS

## INTERIEUR



**LUNA BL**

**IDÉAL POUR**

- COULOIRS
- CAVES
- INDUSTRIE
- PARKINGS COUVERTS
- PRODUCTION



**KATLA BL**

**IDÉAL POUR**

- PARKINGS COUVERTS
- ENTREPÔTS
- LOCAUX TECHNIQUES
- CAVES
- ATELIERS

NOUVEAU DANS LA GAMME BASIC LINE : PRACHT LUNA BL ONE ET LINO BL À PARTIR DE LA PAGE 6

**5  
ANNÉES  
GARANTIE  
FABRICANT**

Une qualité élevée, un bon éclairage et un montage simple - ce sont des caractéristiques éprouvées qui distinguent la gamme PRACHT BASIC LINE adaptée à l'industrie. Les différents types de luminaires offrent une multitude d'applications possibles - du Parking couvert à l'éclairage optimal des entrepôts à hauts rayonnages, en passant par une utilisation fiable dans l'agriculture ou dans les espaces extérieurs non protégés. La PRACHT BASIC LINE est synonyme de qualité de marque avec une garantie PRACHT de 5 ans et une excellente efficacité.

# EXTERIEUR



**COMO BL**

## IDÉAL POUR

- ENTREPÔT À HAUTS RAYONNAGES
- HALLS LOGISTIQUES
- HALLS INDUSTRIELS
- ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES



**TUBIS BL**

## IDÉAL POUR

- ZONE EXTÉRIEURE NON PROTÉGÉE
- ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES
- AGRICULTURE
- PISCINES

# LUNA BLONE

## LUMIÈRE DURABLE POUR TOUS

Prêt à répondre aux exigences du futur:  
taux de recyclat jusqu'à 98%, efficacité  
jusqu'à 180 lm/W

## SMART

Également disponible avec DALI ou  
Disponible avec capteur HF

**BOÎTIER** Polycarbonate, résistant aux chocs, IK08.  
REMADE SCORE 98%.

**COUVERCLE** Polycarbonate avec unité LED intégrée.

**JOINTS** Silicone anti-vieillessement.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED.

**MONTAGE** Distances de fixation ajustables grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT.  
Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.

**DOMAINES D'APPLICATION** Parkings couverts, industrie, production,  
entrepôts, ateliers, échange 1:1 et nouvelles constructions.

- **FABRIQUÉ À PARTIR DE JUSQU'À 98% DE DE MATIÈRES RECYCLÉES**
- **DE HAUTE QUALITÉ**
- **MONTAGE RAPIDE**
- **REMPLACEMENT 1:1**
- **ENEC**
- **ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE**
- **CERTIFIÉ EL**
- **LUMIÈRE HOMOGENÈ**

## DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE

### ECO LINE

#### POUR LE QUOTIDIEN

Économique et montage rapide

### BASIC LINE

#### POUR LES PROFESSIONNELS

Qualité industrielle avec 5 ans de garantie PRACHT

### PRO LINE

#### POUR L'EXTRÊME

Des solutions personnalisées & les exigences les plus élevées



PLUS  
D'INFOS  
ICI



Classe de protection I selon EN 60598  
Indice de protection IP65

\*ENEC enregistré

PRACHT®  
  
INFINITY  
RECYCLABLE

PRACHT®

LE PREMIER **LUMINAIRE À**  
**DIFFUSEUR FABRIQUÉ** À PARTIR DE  
**98 % DE MATÉRIAUX RECY-  
CLÉS**



**PRACHT LUNA BL ONE**

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +40°C

Numéro d'article	Modèle	Flux lumineux	Répartition lumineuse	Longueur	Câblage traversant
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	120° large	600 mm	-
5852222	DIP SWITCH + Sensor	1250 - 2500lm	120° large	600 mm	4x1,5
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° large	1200 mm	-
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° large	1200 mm	-
5880224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° large	1200 mm	5x2,5
5880129	DIM-DALI	5400 lm	120° large	1200 mm	5x2,5+2x1,5
5852224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° large	1200 mm	4x1,5
5832129	DIM-DALI + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° large	1200 mm	4x1,5
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° large	1200 mm	-
5880234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° large	1200 mm	5x2,5
5880139	DIM-DALI	8400 lm	120° large	1200 mm	5x2,5+2x1,5
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	120° large	1200 mm	4x1,5
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° large	1500 mm	-
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° large	1500 mm	-
5880225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° large	1500 mm	5x2,5
5880120	DIM-DALI	6500 lm	120° large	1500 mm	5x2,5+2x1,5
5852225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° large	1500 mm	4x1,5
5832120	DIM-DALI + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° large	1500 mm	4x1,5
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° large	1500 mm	-
5880235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° large	1500 mm	5x2,5
5880130	DIM-DALI	12000 lm	120° large	1500 mm	5x2,5+2x1,5
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° large	1500 mm	4x1,5

**5**

ANS DE  
GARANTIE



**100.000 h**  
DURÉE DE VIE

**IP65**



**EL-CERTIFIÉ**



DE -20°C  
À +40°C

# LINO BL

## BANDE D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE

### FACILE

Installation rapide

### PILOTABLE

Option DALI

### VARIABLEE

Multilumen par DIP SWITCH  
(33/38/42/48W)

MINIMALISTE

**BOÎTIER** Boîtier robuste en tôle d'acier.

**COUVERCLE** PMMA avec optique intégrée.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED.

**MONTAGE** Système de montage rapide sur rail, adapté au montage au plafond et en suspension.

**CÂBLAGE TRAVERSANT** Inclus 6 x 2,5 + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Câblage départ usine.

**DOMAINES D'APPLICATION** Industrie, production, stockage et logistique.

**DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR  
CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**POUR LE  
QUOTIDIEN**

Économique et montage  
rapide

**POUR LES  
PROFESSIONNELS**

Qualité industrielle avec  
5 ans de garantie PRACHT

**POUR  
L'EXTRÊME**

Des solutions personnalisées &  
les exigences les plus élevées

- **SYSTÈME PRATIQUE DE MONTAGE RAPIDE**
- **CONCEPTION MODULAIRE**
- **CONTRÔLABLE NUMÉRIQUEMENT**
- **MANIPULATION OPTIMALE DES INSERTS DU LUMINAIRE**
- **DALI 2**
- **DISTANCES DE SUSPENSION FLEXIBLES**
- **POSSIBILITÉ D'OBTENIR UN ÉCLAIRAGE CONTINU**
- **GRANDE DISPONIBILITÉ EN STOCK**

**QUAND LA COM-  
PLEXITÉ DEVIENT  
SIMPLE**

## EFFICACE

188 lm/W

## MODULAIRE

Connecter et démarrer

## MINIMALISTIQUE

Peu d'articles, beaucoup d'options

## LINO BL Température de couleur 4000 K, Ra>80, IP40, -25°C ... +40°C

Modèle	N° d'art. blanc	N° d'art. noir	Flux lumineux	Puissance	Répartition lumineuse	Longueur	Efficacité
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W
DIP SWITCH	5721115	5721165	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W

## RAIL PORTEUR

Modèle	Numéro d'article blanc	Numéro d'article noir	Dimensions LxBxH
Rail porteur	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm
Rail porteur	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm
Rail porteur	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm
Couverture aveugle 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm
Rail de fermeture	571961	571971	217 x 70 x 78 mm
Boîte d'alimentation	5712012	5712022	273 x 92 x 58 mm
Boîte de sortie	5712011	5712021	273 x 92 x 58 mm
<b>Accessoires Rail porteur</b>			
Alimentation flexible	5711001		89 x 54 x 25 mm
Soutirage flexible	5711002		89 x 54 x 25 mm
Fixation avec crochet de balançoire en acier	5712001		53 x 58 x 50 mm

**5**  
ANNÉES  
DE  
GARANTIE

**JUSQU'À  
100.000 H  
DURÉE DE VIE**

**IP40**



DE -20°C  
À +35°C

PRACHT®

# LUNA BL

## LUMINAIRE À DIFFUSEUR LED



### INTÉGRÉ

Réflecteur avec  
unité LED intégrée

### FORT

Boîtier en polycarbonate résistant  
aux chocs (IK08)

**BOÎTIER** Polycarbonate, résistant aux chocs, IK08.

**COUVERCLE DE LA LAMPE** Polycarbonate avec unité LED intégrée.

**JOINTS** Silicone anti-vieillessement.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED.

**MONTAGE** Distances de fixation ajustables grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT. Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.

**DOMAINES D'APPLICATION** Parkings, sous-sols, ateliers, remplacement 1:1.

**CERTIFIÉ EL** Le LUNA BL est compatible avec l'éclairage de secours

- DE HAUTE QUALITÉ
- MONTAGE RAPIDE
- REMPLACEMENT 1:1
- ENEC
- ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
- CERTIFIÉ EL
- LUMIÈRE HOMOGENÈ

### DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

#### POUR LE QUOTIDIEN

Économique et montage  
rapide

#### POUR LES PROFESSIONNELS

Qualité industrielle avec  
5 ans de garantie PRACHT

#### POUR L'EXTRÊME

Des solutions personnalisées &  
les exigences les plus élevées



Classe de protection I selon EN 60598  
Indice de protection IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®  
INFINITY  
RECYCLABLE

## EN TOUTE SÉCURITÉ

Certifié EL



## SOLIDE

Clips en acier inoxydable  
de haute qualité

## EASY FIX

Installation rapide et facile grâce à la  
connexion enfichable de la carte LED et du  
circuit imprimé

## LUNA BL Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80, IP65

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur
1x20 W	120° large	2500 lm	5211012	600 mm
1x20 W	120° large	2800 lm	5211004B	1200 mm
1x39 W	120° large	5400 lm	5211014B	1200 mm
1x27 W	120° large	3800 lm	5211005B	1500 mm
1x47 W	120° large	6500 lm	5211015B	1500 mm

## ACCESSOIRES

Câblage traversant	N° d'art.
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,2m, composé de conducteurs rigides, bloc terminal 2x5pol d'un côté	5552132
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,5m, composé de conducteurs rigides, bornier 2x5pol d'un côté	5552135
5x2,5mm² Kit LUNA BL 1,2m, composé de conducteurs rigides, bornier 2x5 pôles	5552152
5x2,5mm² Kit LUNA BL 1,5m, composé de conducteurs rigides, bornier 2x5 pôles	5552155

**5**  
ANNÉES  
DE  
GARANTIE

**JUSQU'À  
100.000 H  
DURÉE DE VIE**

**IP65**

**EL**  
CERTIFIÉ EL

**D**

**DE -20 °C  
JUSQU'À +35 °C**

PRACHT®

# KATLA BL

## LUMINAIRE PROFILÉ

### ALUMINIUM

Support en aluminium pour une bonne gestion thermique

### IK08

Corps en polycarbonate co-extrudé

### CONNEXION RAPIDE

Grâce à des embouts à clipser et PRACHT SLIDER

**BOÎTIER** Polycarbonate coextrudé, résistant aux chocs, IK08.

**JOINTS** Silicone extrêmement courts et résistants au vieillissement.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED.

**CÂBLAGE TRAVERSANT** Y compris 3x1,5 mm<sup>2</sup> départ usine.

**MONTAGE** Distances de fixation ajustables grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT. Convient pour le montage au plafond et sur rail.

**DOMAINES D'APPLICATION** Parkings, sous-sols, ateliers, remplacement 1:1.

- **BOÎTIER FIN**
- **STABLE**
- **REPLACEMENT 1:1**
- **ENEC**
- **MONTAGE FACILE**
- **LUMIÈRE HOMOGÈNE**

**DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**POUR LE QUOTIDIEN**

Économique et montage rapide

**POUR LES PROFESSIONNELS**

Qualité industrielle avec 5 ans de garantie PRACHT

**POUR L'EXTRÊME**

Des solutions personnalisées & les exigences les plus élevées

PRACHT®



RECYCLABLE



Classe de protection I selon EN 60598  
Indice de protection IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



## SCELLÉ

Joints ultra courts en silicone

## AJUSTABLE

SYSTÈME DE CLIPS PRACHT  
Fixation ajustable

## TRANSVERSANT INCLUS

Câblage traversant 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
en usine

## KATLA BL Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80, IP65

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur
1x20 W	120° large	2800 lm	5231004B	1240 mm
1x38 W	120° large	5400 lm	5231014B	1240 mm
1x27 W	120° large	3800 lm	5231005B	1540 mm
1x46 W	120° large	6500 lm	5231015B	1540 mm

**5**  
ANNÉES  
DE  
GARANTIE

  
JUSQU'À  
100.000 H  
DURÉE DE VIE

**IP65**

  
INCL. DV  
(3X1,5MM<sup>2</sup>)

  
D

  
DE -20 °C  
JUSQU'À +35 °C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

# TUBIS BL

## LUMINAIRE TUBULAIRE

### TRAVERSANT INCLUS

Câblage traversant 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
en usine

### ALUMINIUM

Support en aluminium pour  
une gestion thermique  
optimale

### ROBUSTE

Colliers de fixation en acier  
inoxydable

**BOÎTIER** Tube rond et embout en PMMA.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED.

**MONTAGE** Distances de fixation ajustables grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT et rotation de 360° dans le collier. Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.

**CÂBLAGE TRAVERSANT** Inclus 3x1,5mm<sup>2</sup> traversant départ usine.

**DOMAINES D'APPLICATION** Installations de lavage, locaux humides, ateliers, zones extérieures non protégées, agriculture (sans restriction), environnements acides, alcalins, environnements huileux et industrie alimentaire.

- RÉSISTANT À L'HUILE
- RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS
- EXTÉRIEUR NON PROTÉGÉ
- APPROUVÉ SANS RESTRICTION POUR L'AGRICULTURE
- ROBUSTE
- ENEC
- MONTAGE RAPIDE
- -20° C ... +40° C

**DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR  
CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**POUR LE  
QUOTIDIEN**

Économique et montage  
rapide

**POUR LES  
PROFESSIONNELS**

Qualité industrielle avec  
5 ans de garantie PRACHT

**POUR  
L'EXTRÊME**

Des solutions personnalisées &  
les exigences les plus élevées

PRACHT®



RECYCLABLE



Classe de protection I selon EN 60598  
Indice de protection IP67/IP69K  
AC 220-240 V 50/60 Hz

## RAPIDE

Embouts robustes avec connexion ultra rapide

## HAUTE QUALITÉ

Tube rond en PMMA de haute qualité (IK06, Ø70mm)

APPROUVÉ POUR  
L'ÉLEVAGE SANS  
RESTRICTIONS

### TUBIS BL Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80, diamètre 70mm

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur
1x20 W	120° large	2800 lm	5240024	1330 mm
1x36 W	120° large	5400 lm	5240034	1330 mm
1x24 W	120° large	3800 lm	5240025	1629 mm
1x42 W	120° large	6500 lm	5240035	1629 mm

**5**  
ANNÉES  
DE  
GARANTIE

**JUSQU'À  
100.000 h  
DURÉE DE VIE**

**IP67  
IP69K**

**CÂBLAGE  
TRAVERSANT  
INCLUS  
(3X1,5MM<sup>2</sup>)**

**APPROUVÉ POUR  
L'ÉLEVAGE SANS  
RESTRICTIONS**

**DE -20 °C  
JUSQU' À  
+40 °C**

**ESPACE EXTÉRIEUR  
NON PROTÉGÉ**

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

PRACHT®

# COMO BL

## LED-HIGHBAY



STRAHLER

**BOÎTIER** Alliage d'aluminium et de magnésium thermolaqué en blanc.

**COUVERCLE DE LA LAMPE** Polycarbonate (PC, résistant aux chocs).

**JOINTS** Courts en silicone, résistants au vieillissement.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES** LED haute puissance, convertisseur LED, avec 1 mètre de câble d'alimentation.

**MONTAGE** Avec oeillet de suspension, disponible en option comme accessoire avec étrier.

**DOMAINES D'APPLICATION** Halls logistiques, halls industriels,

- EFFICACE JUSQU'À 176 LM/W
- AVEC UN UGR EXCEPTIONNEL
- REMPLACEMENT 1:1
- ENEC
- MONTAGE FACILE

**DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR  
CHAQUE APPLICATION LE BON LUMINAIRE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**POUR LE  
QUOTIDIEN**

Économique et montage  
rapide

**POUR LES  
PROFESSIONNELS**

Qualité industrielle avec  
5 ans de garantie PRACHT

**POUR  
L'EXTRÊME**

Des solutions personnalisées &  
les exigences les plus élevées



Classe de protection I  
Indice de protection IP65  
Étanche à la poussière, 220-240V 50/60 Hz

## MATÉRIAUX ROBUSTES

Boîtier en alliage d'aluminium et de magnésium thermolaqué en blanc.



## SANS ÉBLOUISSEMENT SANS SCINTILLEMENT

Beaucoup de lumière - pas d'éblouissement.  
Valeur UGR exceptionnelle.

## PLUSIEURS FOIS CERTIFIÉS

Marquage D, ENEC et IP65 grâce à une structure robuste, joints en silicone courts et résistants au vieillissement.

## COMO BL Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, diamètre 380 mm\*, PC (polycarbonate), Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C

Typ	Puissance	N° d'art.	Diamètre	Optique	Flux lumineux
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° large	13800 lm
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° large	21000 lm
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° moyen	21000 lm
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° large	27000 lm
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° moyen	27000 lm

## ACCESSOIRES

Article	N° d'art.	Description
Étrier COMO BL pour Ø 320	9600009	Étrier de fixation au mur et au plafond blanc COMO BL 100
Étrier COMO BL/PRO pour r Ø 380	9600019	Étrier de fixation au mur et au plafond blanc COMO BL/PRO 150/200

**5**  
ANNÉES  
DE  
GARANTIE

  
JUSQU'À  
**100.000 h**  
DURÉE DE VIE

**IP65**



  
DE -20°C  
JUSQU'À  
+40°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

**PRACHT®**

# PRO LINE

## ÉCLAIRAGE POUR L'EXTRÊME

Des solutions d'éclairage individuelles pour des exigences et des domaines d'application particuliers - voilà ce que représente la PRO LINE de PRACHT. Qu'il s'agisse de résistance à la chaleur, au froid, aux gaz et liquides agressifs ou de garantie de sécurité, de commande intelligente de l'éclairage via Casambi et de solutions IOT en réseau / commandées : La PRO LINE commence là où les autres s'arrêtent.

Avec une garantie de 5 ans et plus, ces luminaires sont synonymes de qualité supérieure MADE IN GERMANY et concentrent les compétences de PRACHT depuis plusieurs décennies dans le développement de solutions d'éclairage fiables et innovantes. PRACHT est le premier et le seul fabricant au monde à proposer, dans

sa gamme PRO LINE, des solutions d'éclairage adaptées à l'industrie et fabriquées avec des matériaux recyclés jusqu'à 99% (REMADE). Nous serons heureux de vous présenter personnellement de nombreuses autres initiatives de durabilité tout au long du cycle de vie du produit, telles que l'échange de composants (REUSE) ou les possibilités de remise à neuf (REBUILD).

L'ensemble de la PRO LINE, y compris les luminaires et projecteurs recommandés par l'IFS ainsi que notre programme Roadrunner immédiat, sur [PRACHT.COM/UNSERE-LEUCHTEN](https://pracht.com/unsere-leuchten)



### APOLLO G2

- Réflecteurs orientables
- Température ambiante de -40°C à +65°C
- Câblage traversant jusqu'à 7x2,5mm<sup>2</sup>
- Entrées de câbles, températures de couleur ou options de contrôle personnalisables
- Industrie alimentaire (certificat IFS) & listé DB
- Haute efficacité : jusqu'à 218 lm/W

### TUBIS

- Idéal pour l'agriculture et l'industrie
- Industrie alimentaire (certificat IFS) & listé DB
- Différentes couleurs de lumière possibles
- Températures ambiantes élevées


### GECKO L

- Antidéflagrant - certifié ATEX & IECEX Pour les zones 1-21 & 2-22
- Température de surface limitée grâce à la technologie LED efficace
- Adaptable grâce aux accessoires de montage (fixation au plafond, suspension tube et fixation murale pivotante possibles)

**PRACHT®**

# ONE CONNECT

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

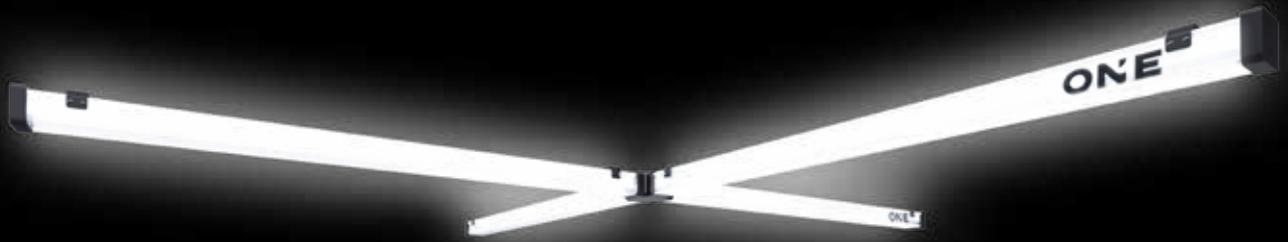

REMADE SCORE



### LES NORMES DEVIENNENT DES SYSTÈMES

Quelle est la perspective qui vous importe ?  
Comment avez-vous besoin d'éclairage dans la pièce ?  
Avec ONE CONNECT les luminaires individuels deviennent des systèmes d'éclairage. La diversité des formes prend un nouveau sens.


Plus d'informations sur [PRACHT.COM/ONE-CONNECT](http://PRACHT.COM/ONE-CONNECT)

### RAILS PORTEURS DE PRACHT

- Divers rails pour différentes exigences
- Pour l'alimentation et la gestion
- Jusqu'à 12 pôles de câblage traversant
- Très grande stabilité
- Solutions adaptées également à l'industrie alimentaire



# PRACHT®

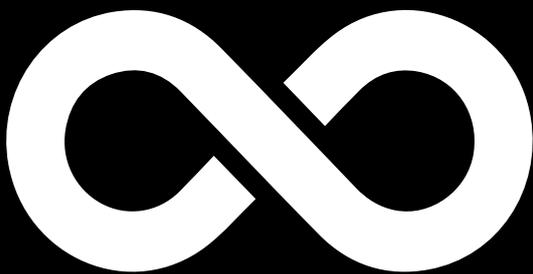

**INFINITY**  
**CHAQUE**  
**LUMINAIRE**  
**PEUT DE-**  
**VENIR UN**  
**LUMINAIRE**  
**PRACHT**

**GRÂCE À NOTRE SYSTÈME DE RETOUR CIRCULAIRE, NOUS PERMETTONS À CHAQUE LUMINAIRE DE DEVENIR UN LUMINAIRE PRACHT. COMMENT NOUS Y PRENONS-NOUS ?**

**NOUS PRENONS DES LUMINAIRES USAGÉS, RECYCLONS AUTANT DE MATIÈRES PLASTIQUES QUE POSSIBLE ET LES TRANSFORMONS EN NOUVEAUX LUMINAIRES PRACHT. NOS LUMINAIRES CONTIENNENT JUSQU'À 99% DE MATIÈRES RECYCLÉES.**

**C'EST AVEC CETTE FORMULE QUE NOUS PRODUISONS DES LUMINAIRES INDUSTRIELS QUI GARANTISSENT 100% DE QUALITÉ.**

**INFINITY INCARNE CE QUE PRACHT REPRÉSENTE : DURABILITÉ, EFFICACITÉ, INNOVATION ET QUALITÉ SUPÉRIEURE.**



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com)

[pracht.com](http://pracht.com)

[video.pracht.com](https://video.pracht.com)

[www.pracht.com/ausschreibungstexte](http://www.pracht.com/ausschreibungstexte)