

PRACHT®
CITY LINE

HESSEN
CHAMPIONS
2020

GEWINNER
Kategorie Innovation

BAHN, VERKEHRSBETRIEBE UND INFRASTRUKTUR

PRACHT CITY LINE LICHTLÖSUNGEN

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

RAILWAY

MAINTENANCE

PARK & RIDE

WIR BELEUCHTEN UNTER ANDEREM OBJEKTE DER:



PRACHT®

LIVE
VIDEO
SUPPORT



Unsere Führungsebene bei PRACHT. Von links nach rechts: Thomas Scherer (CSO), Jonathan Pracht (CEO), Vilmos Polgar (COO).

EINSTEIGEN BITTE!

Es geht um nicht weniger als die Mobilität von Morgen. Professionelle, nachhaltige und verlässliche Lösungen sind hierfür Voraussetzung. Gemeinsam mit Ihnen die Mobilitätswende zu gestalten, hat für PRACHT höchste Bedeutung. Als langjähriger Leuchtenhersteller für besondere Anwendungsbereiche bündeln wir uns unsere Branchenexpertise in der CITYLINE.

DB-gelistete Leuchten, eine eigene Fertigung MADE und REMADE in Germany, ein eigenes Mess- und Entwicklungsinstitut sowie die PRACHT-eigene Leidenschaft und Verlässlichkeit eines Familienunternehmens in vierter Generation zeichnen uns als kompetenten Partner der Deutschen Bahn und anderer internationaler Bahn- und Verkehrsbetriebe in der Infrastruktur aus. Wir freuen uns auf Sie!

OFFIZIELLER
LIEFERANT DER



Infos und
Richtlinien
zur DB-Listung

PRACHT.COM | Tel. +49 6466/9140-440 | cityline@pracht.com

PRACHT®

EINSATZBEREICHE

Bahnsteig.....	4
Über- & Unterführung.....	6
Werkhalle.....	8
Verteilerebene.....	10
Tunnel.....	12
Neben- & Technikräume.....	13
Parkhaus.....	14
Busbetriebshof.....	15
Busterminal.....	16
PRACHT goes IoT.....	17
Connected by Casambi.....	18
Hinweis zu Konfigurationen.....	22

LEUCHTEN

ANBAULEUCHTEN

Feuchtraumleuchten	APOLLO.....	19
	KATLA BL.....	27
	KATLA REMADE.....	28
	KATLA.....	29
	LUNA BL.....	30
	LUNA PRO.....	31
	TUBIS BL.....	33
	TUBIS.....	34
Strahler	COMO PRO.....	25
	COMO BL.....	26
Vandalismusgeschützte Leuchten	BERNINA.....	23
	TROJA G2.....	37
	TROJA G2 MEDIENKANAL.....	39

EINBAULEUCHTEN

PATMOS N LED.....	32
TAUNUS N LED.....	40
TAUNUS - Paneeldecken.....	43

RETROFIT-LÖSUNGEN


Zusätzlich bieten wir Ihnen technisch vergleichbare Leuchten für den Einsatz von austauschbaren LED-Leuchtmitteln.

SONDERLÖSUNGEN

Über das abgebildete Leuchtenportfolio hinaus steht PRACHT für Sonderlösungen. Sonderspezifikationen unserer Leuchten in Form, Sensorik sowie Licht- und Gehäusefarbe können in unserer flexiblen Fertigung MADE IN GERMANY Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.

PRACHT®

BAHNSTEIG

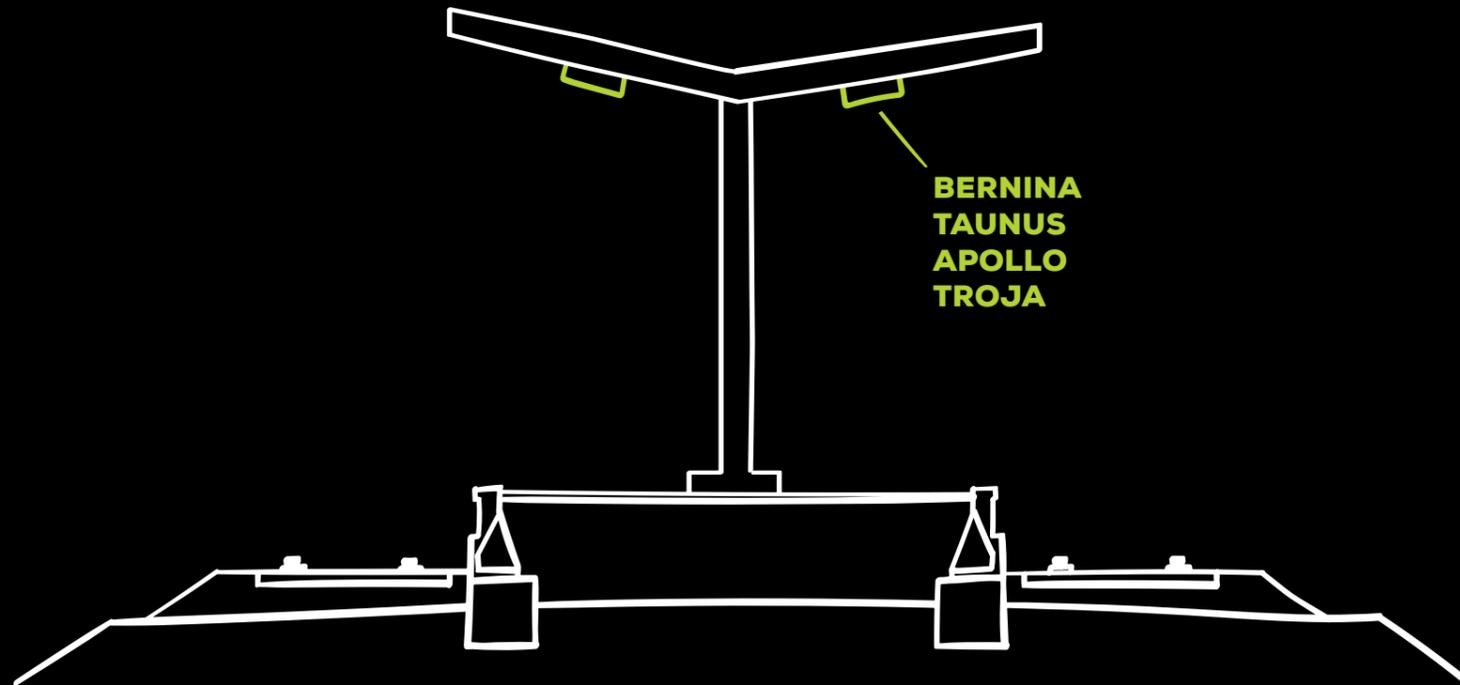

**BERNINA
TAUNUS
APOLLO
TROJA**

BERNINA

Produktdetails siehe S. 23-24

- Formschöne Leuchte in flacher sowie gewölbter Ausführung
- Optimale Ausleuchtung des Bahnsteigs
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr effizient und wartungsarm
- Einfacher Umstieg auf LED durch 1:1-Austausch
- DB-gelistet, ENEC

TAUNUS

Produktdetails siehe S. 40-43

- Optimierte für den Deckeneinbau, wie in Paneeldecken (Modul 100)
- Optional mit Deckeneinbaurahmen
- Flexible Längengestaltung
- Keine Ablagerungsflächen
- ENEC

APOLLO

Produktdetails siehe S. 19-21

- Variable Lichtverteilung durch schwenkbare Reflektoren
- Robust gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Schlagfeste Reflektoren aus PRACHTOPAL®
- DB-gelistet, ENEC

TROJA

Produktdetails siehe S. 37-39

- Vandalismusgeschützt
- 100 Joule, IK10
- Optional mit Medienkanal
- Optional mit Graffiti-Protect-Ausrüstung
- DB gelistet, ENEC

REFERENZENZEN

- ÖBB
- DB
- PRO RAIL
- BVG

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 6466 / 9140-440 | cityline@pracht.com



PRACHT®

RAUM FÜR HIGHTECH

TROJA G2 MEDIENKANAL Mehr Infos S. 7 & 39

LAUTSPRECHER
FÜR MUSIK ODER
KOMMUNIKATION

INDIVIDUALISIERBAR
DIVERSE FARBEN &
ANTI-GRAFFITI-PROTECT

VARIABLE BEFESTIGUNG
WAND-, DECKEN-, ECK-
ODER PENDELMONTAGE




SICHER & SAUBER

Sicher in einem Vandalismus geschütztem Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit Schutzklasse II ist die Troja G2 selbst für urbane Brennpunkte geeignet. Gute Ausleuchtung unterstützt die Orientierung in Unterführungen und gibt den Passanten Sicherheit und Weitsicht. Robust und vor Vandalismus geschützt sind hier auch die Kabel durch den integrierten decken-/wandseitigen

gen Kabelführungskanal im Aluminiumrahmen. Zusätzlich kann die TROJA wahlweise mit Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individuellem Sicherheitsverschluss ausgestattet werden und ist leicht zu reinigen, ideal für Unterführungen, öffentliche Bereiche, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe.

Sicher unterwegs sein - sicher arbeiten - sicher ankommen.

ÜBER- & UNTERFÜHRUNG

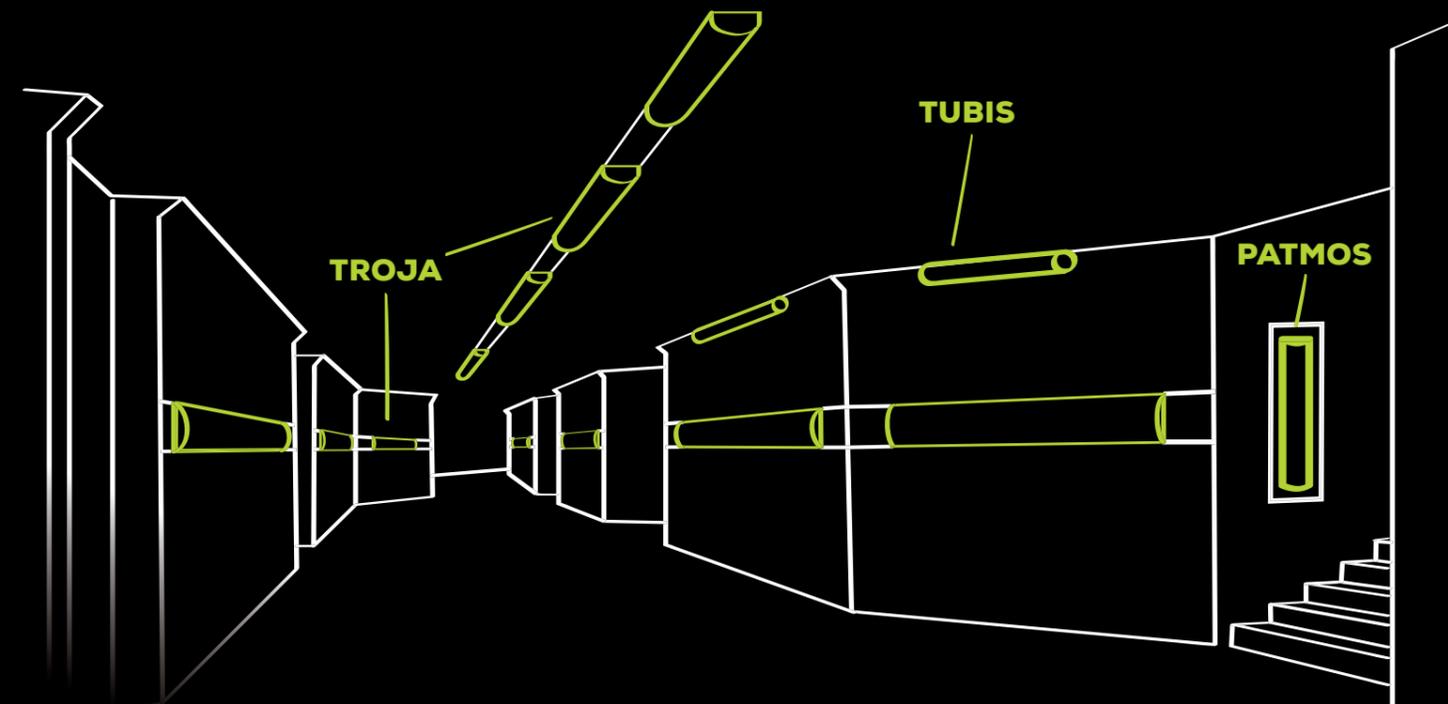

TROJA

Produktdetails siehe S. 37-39

- Vandalismusgeschützt
- 100 Joule, IK10
- DB gelistet
- ENEC
- Optional mit Medienkanal & Graffiti-Protect
- DB gelistet, ENEC

PATMOS

Produktdetails siehe S. 32

- Abmessung in Länge und Breite nach Kundenanforderung
- IK 10
- Anti-Graffiti-Schutz
- Bündiger Decken- & Wandeinbau
- Einbauleuchte
- Homogenes Licht, niedrige Oberflächenluminanz

TUBIS

Produktdetails siehe S. 33-36

- Extrem witterungsresistent und UV-stabil (PRACHTOPAL®)
- Schutzart: IP66/68/x9K
- Geeignet für ungeschützten Außenbereich
- Staudruck und Windlast geeignet, LVK optimiert für Überführungen
- Beständig gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen
- Individuelle XLS-Lösungen
- DB-gelistet, ENEC

MONTAGEN

WANDMONTAGE

- Geringe Deckenhöhen
- Asymmetrische Abstrahlcharakteristik

ECKMONTAGE

- Niedrige Deckenhöhe
- Breite Gänge
- Breitstrahlend

DECKENMONTAGE

- Bei schmalen Gängen
- Mit ausreichend Deckenhöhe
- Breitstrahlend


REFERENZEN

- BVG
- DB
- CFL
- Gare Schifflange (Luxemburg)



PRACHT®

WERKHALLE

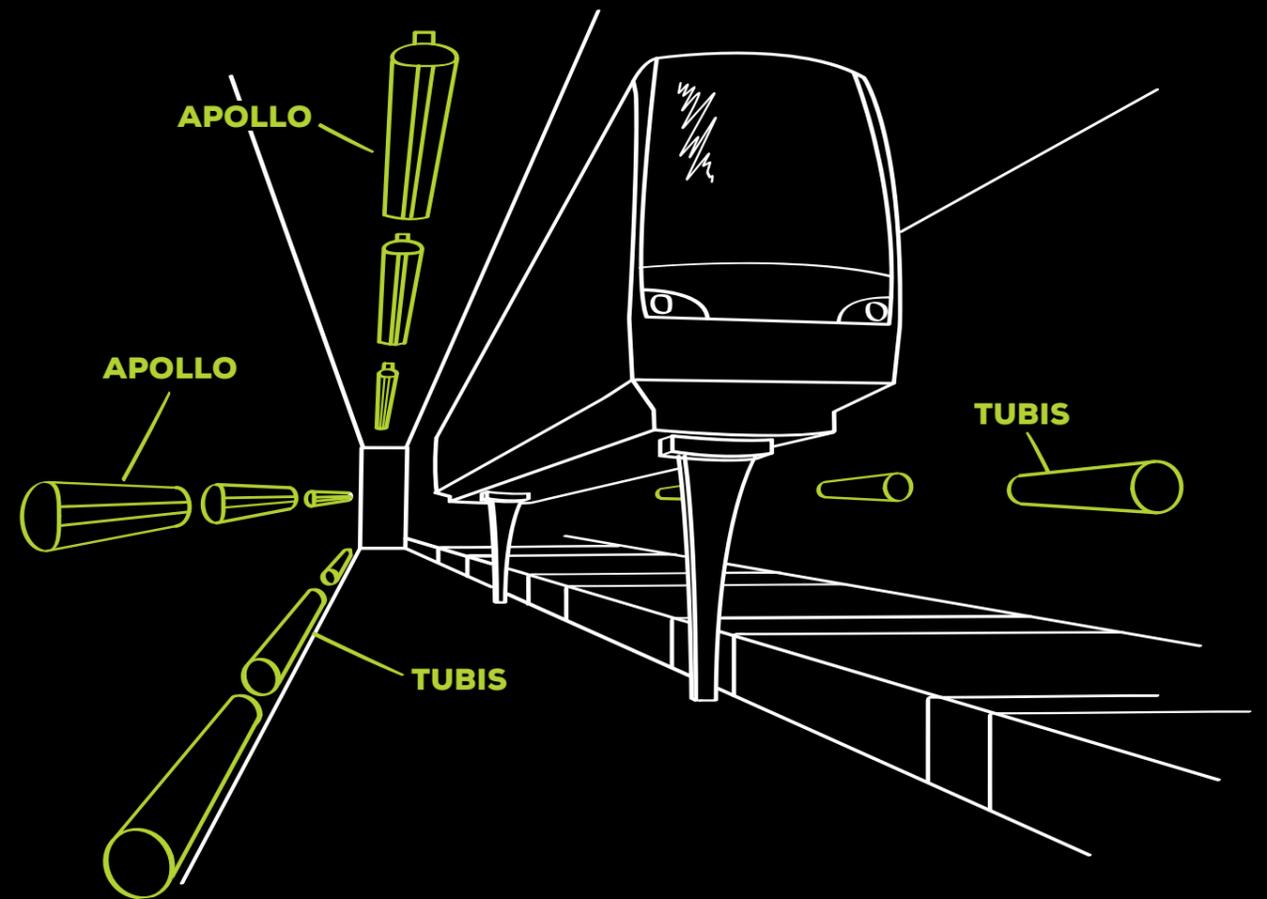

APOLLO Produktdetails siehe S. 19-21

- Variable Lichtverteilung durch schwenkbare Reflektoren
- Robust gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Schlagfeste Reflektoren aus PRACHTOPAL®
- DB-gelistet, ENEC

TUBIS Produktdetails siehe S. 33-36


- Extrem witterungsresistent und UV-stabil (PRACHTOPAL®)
- Schutzart: IP66/68/x9K
- Geeignet für ungeschützten Außenbereich
- Staudruck und Windlast geeignet, LVK optimiert für die Grube
- Beständig gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Individuelle XLS-Lösungen
- DB-gelistet, ENEC

REFERENZEN

- | | |
|-------------------|-------|
| ■ RET Niederlande | ■ VGF |
| ■ DB | ■ LVB |
| ■ SWG | ■ SBB |

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
 +49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

VERTEILEREBENE

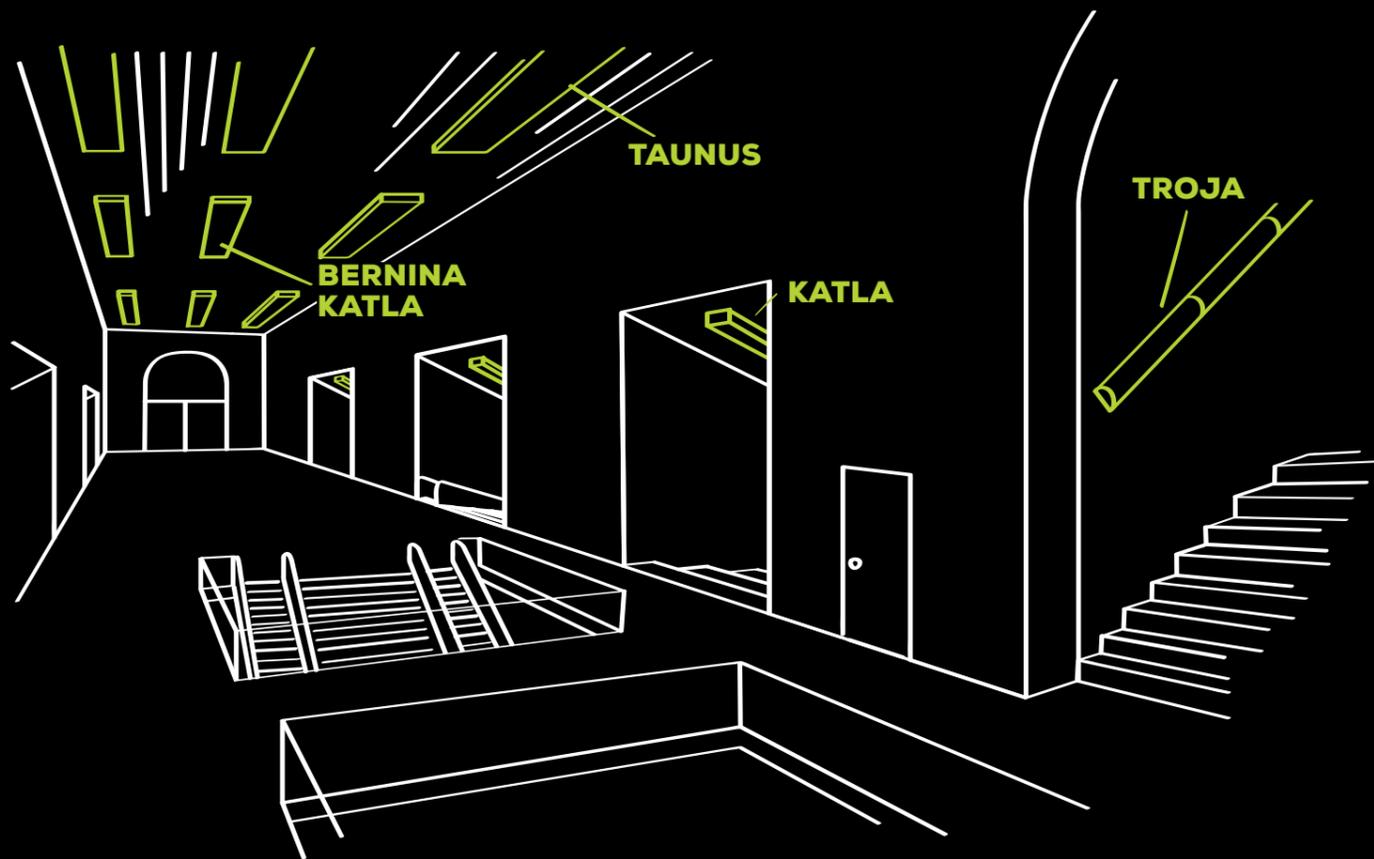

BERNINA

Produktdetails siehe S. 23-24

- Formschöne Leuchte in flacher sowie gewölbter Ausführung
- Optimale Ausleuchtung des Bahnsteigs
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr effizient und wartungsarm
- Einfacher Umstieg auf LED durch 1:1-Austausch
- DB-gelistet, ENEC

KATLA

Produktdetails siehe S. 27-29

- Stilvolles, minimalistisches Design
- REMADE IN GERMANY
- Deckenaufhellung
- Kompakt & robust, optional mit Bewegungsmelder
- DB-gelistet, ENEC

TROJA

Produktdetails siehe S. 37-39

- Vandalismusgeschützt
- 100 Joule, IK10
- Optional mit Medienkanal & Graffiti-Protect
- DB gelistet, ENEC

TAUNUS


Produktdetails siehe S.40-43

- Optimierte für den Deckeneinbau, wie in Paneeldecken (Modul 100)
- Optional mit Deckeneinbaurahmen
- Flexible Längengestaltung
- Keine Ablagerungsflächen
- ENEC

REFERENZENZEN


- VFG
- ÜSTRA
- DB
- BVG
- KVG

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

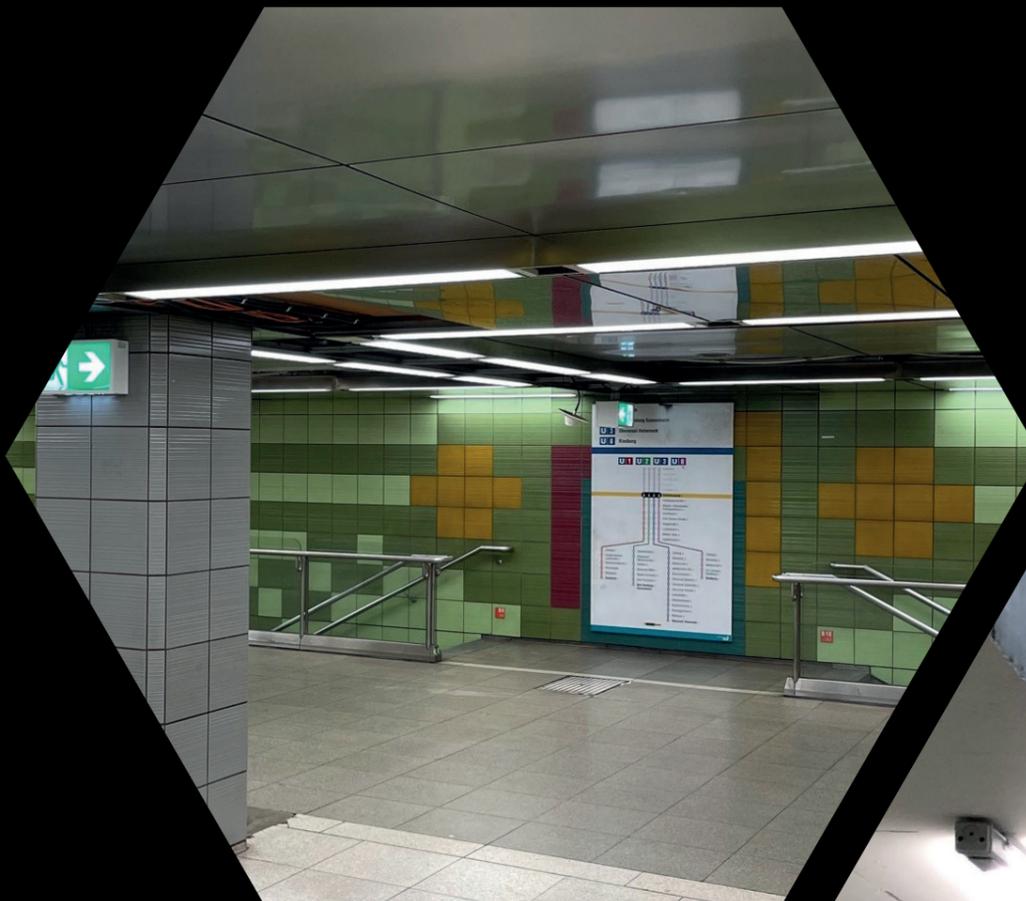

■ Links ist eine Speziallösung aus der PRO LINE in kunstvoller Optik mit der TINOS Rundrohrleuchte zu sehen. Fragen sie uns: offer@pracht.com

TUNNEL

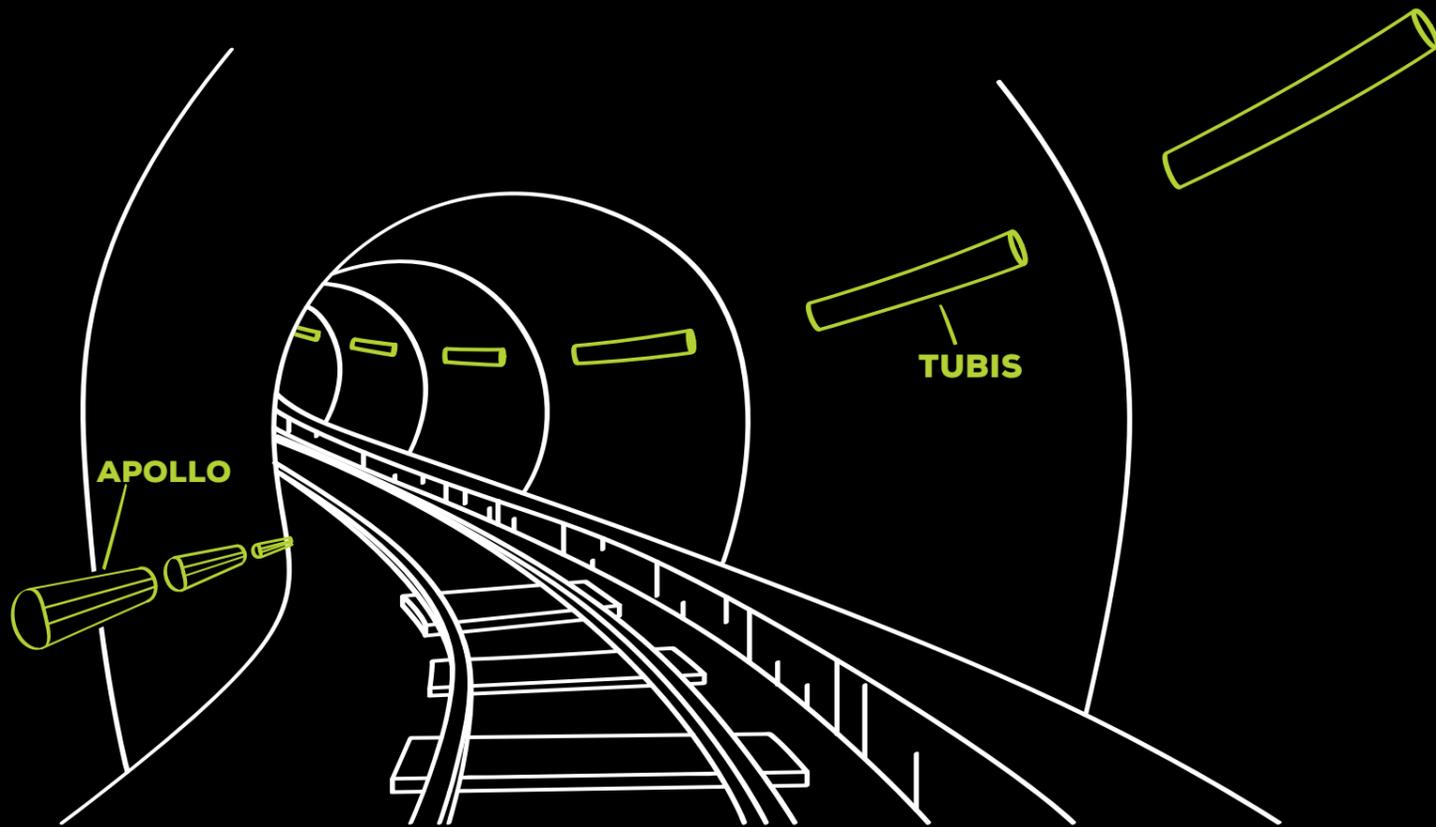

APOLLO

Produktdetails siehe S. 19-21

- Variable Lichtverteilung durch schwenkbare Reflektoren
- Robust gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Schlagfeste Reflektoren aus PRACHTOPAL®
- DB-gelistet, ENEC

TUBIS

Produktdetails siehe S. 33-36


- Extrem witterungsresistent und UV-stabil (PRACHTOPAL®)
- Schutzart: IP66/68/x9K
- Geeignet für ungeschützten Außenbereich
- Staudruck und Windlast geeignet, LVK optimiert für Tunnel
- Beständig gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Individuelle XLS-Lösungen
- DB-gelistet, ENEC

REFERENZENZEN

- VGF
- SSB
- KVB
- SBB

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

NEBEN- & TECHNIKRÄUME

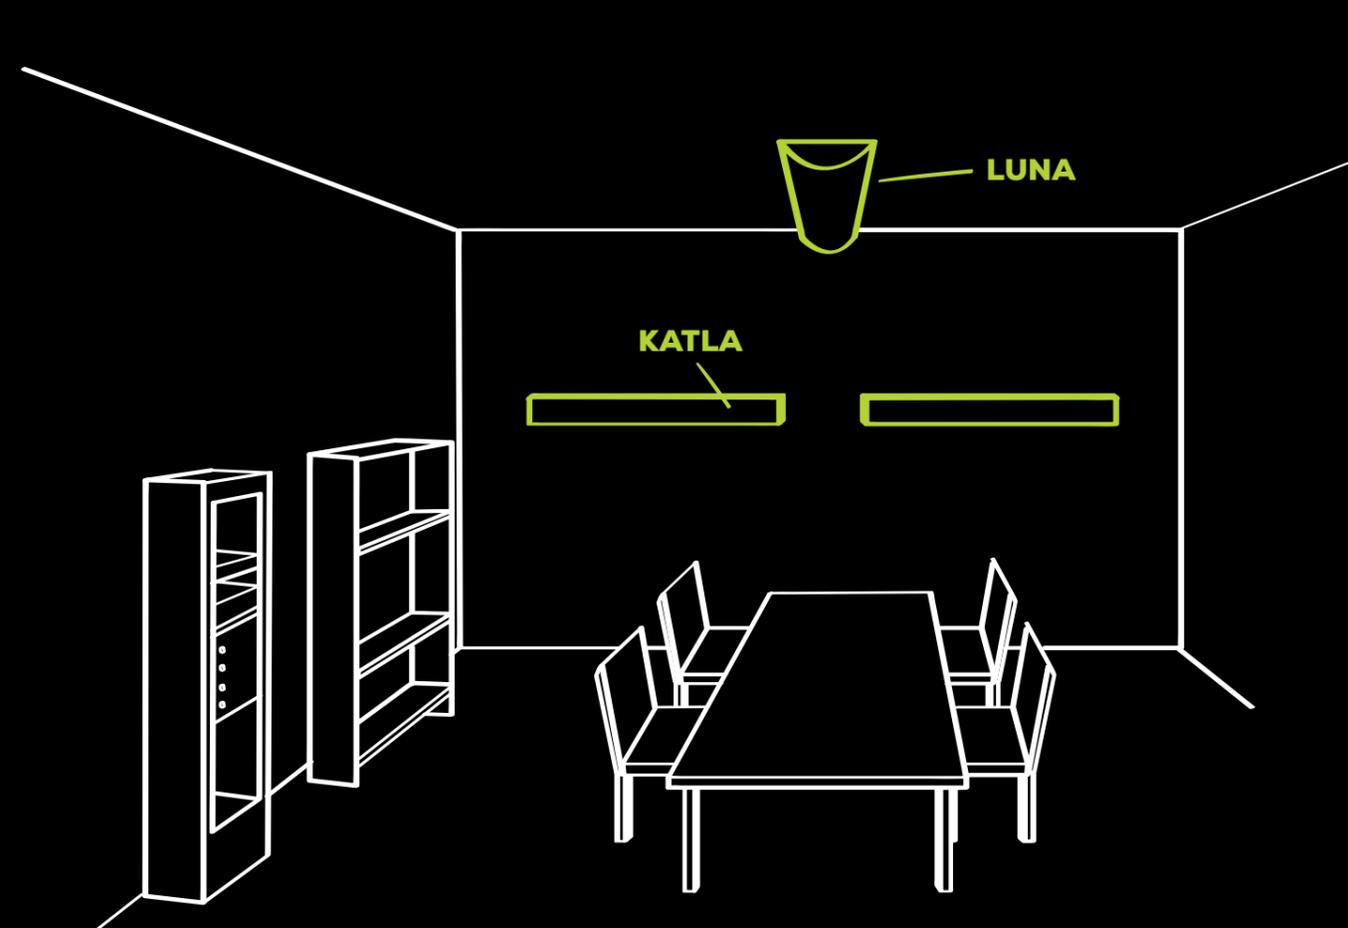

KATLA

Produktdetails siehe S. 27-29

- Stilvolles, minimalistisches Design
- REMADE IN GERMANY
- Deckenaufhellung
- DB-gelistet, ENEC
- Kompakt & robust
- optional mit Bewegungsmelder

LUNA

Produktdetails siehe S. 30-32


- Klassische Wannenleuchte
- Wartungsfreundlich
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Mittige und stirnseitige Deckeneinspeisung
- ENEC

REFERENZENZEN

- BVG
- KVB
- VFG
- SSB
- SWG

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

PARKHAUS

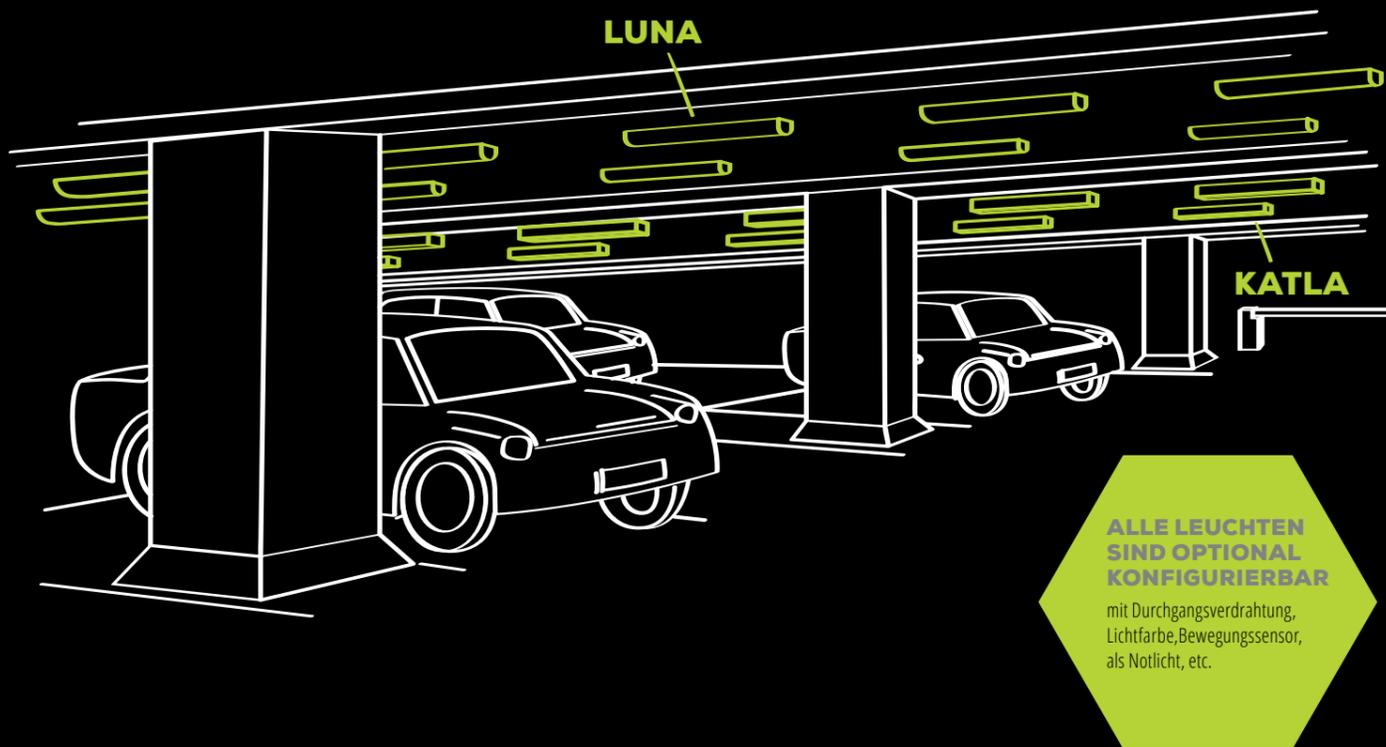

**ALLE LEUCHTEN
SIND OPTIONAL
KONFIGURIERBAR**

mit Durchgangsverdrahtung,
Lichtfarbe, Bewegungssensor,
als Notlicht, etc.

LUNA

Produktdetails siehe S. 30-32

- Klassische Wannenleuchte
- Wartungsfreundlich
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Mittige und seitliche Deckeneinspeisung
- ENEC

KATLA

Produktdetails siehe S. 27-29


- Stilvolles, minimalistisches Design
- REMADE IN GERMANY
- Deckenaufhellung
- DB-gelistet, ENEC
- Kompakt & robust
- optional mit Bewegungsmelder

REFERENZEN

- Flughafen München
- Parkhaus Marburg
- Equensworldline Center Frankfurt
- Zurbrüggen, Bielefeld

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

BUSBETRIEBSHOF

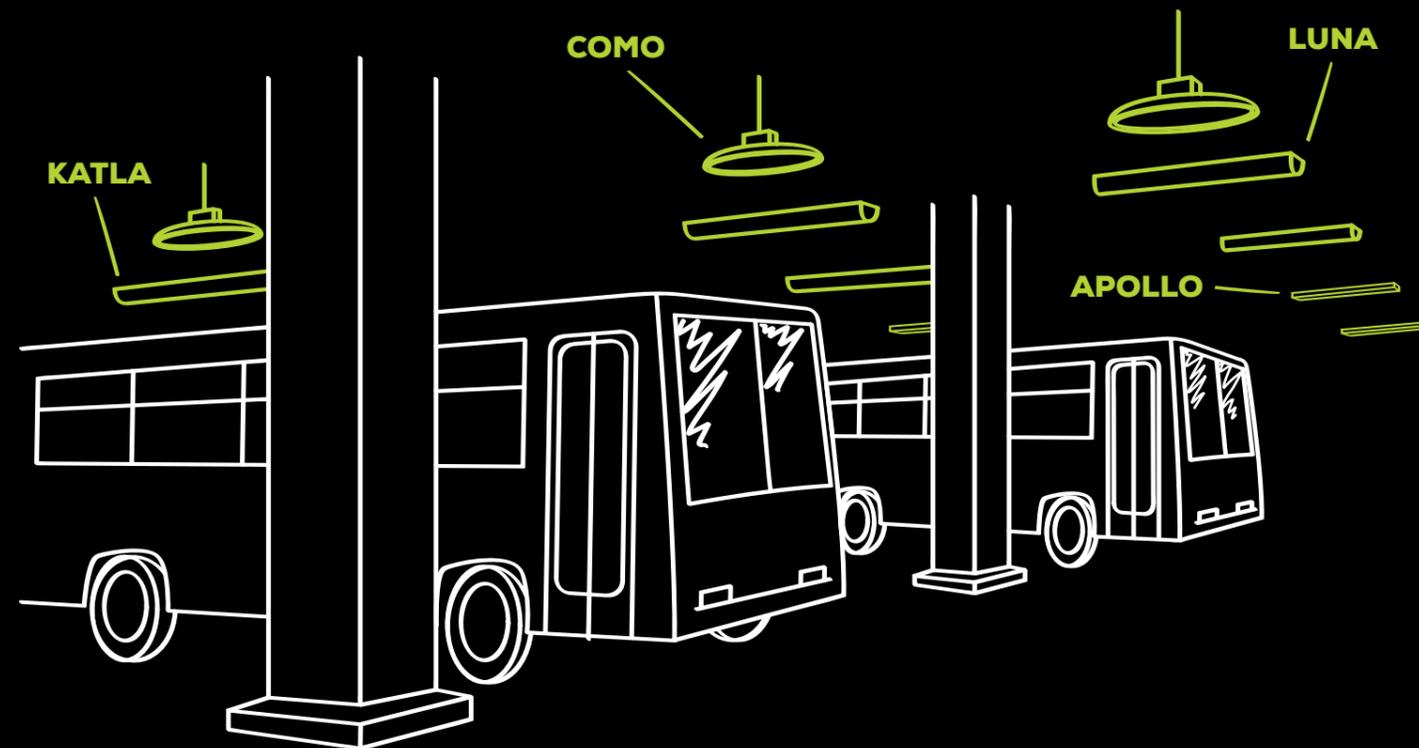

APOLLO

Produktdetails siehe S. 19-21

- Variable Lichtverteilung durch schwenkbare Reflektoren
- Robust gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Schlagfeste Reflektoren aus PRACHTOPAL®
- DB-gelistet, ENEC

KATLA

Produktdetails siehe S. 27-29

- Stilvolles, minimalistisches Design
- REMADE IN GERMANY
- Deckenaufhellung
- DB-gelistet, ENEC
- Kompakt & robust
- optional mit Bewegungsmelder

LUNA

Produktdetails siehe S. 30-32

- Klassische Wannenleuchte
- Wartungsfreundlich
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Mittige und seitliche Deckeneinspeisung
- ENEC

COMO

Produktdetails siehe S. 25-26


- Exzellente Entblendung UGR teils <19
- Einpunktbefestigung
- Inkl. 1m Anschlussleitung
- Tiefstrahler mit integriertem Treiber
- DALI & CASAMBI fähig
- ENEC

REFERENZEN

- SSB
- HLB
- SWG

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com

BUSTERMINAL

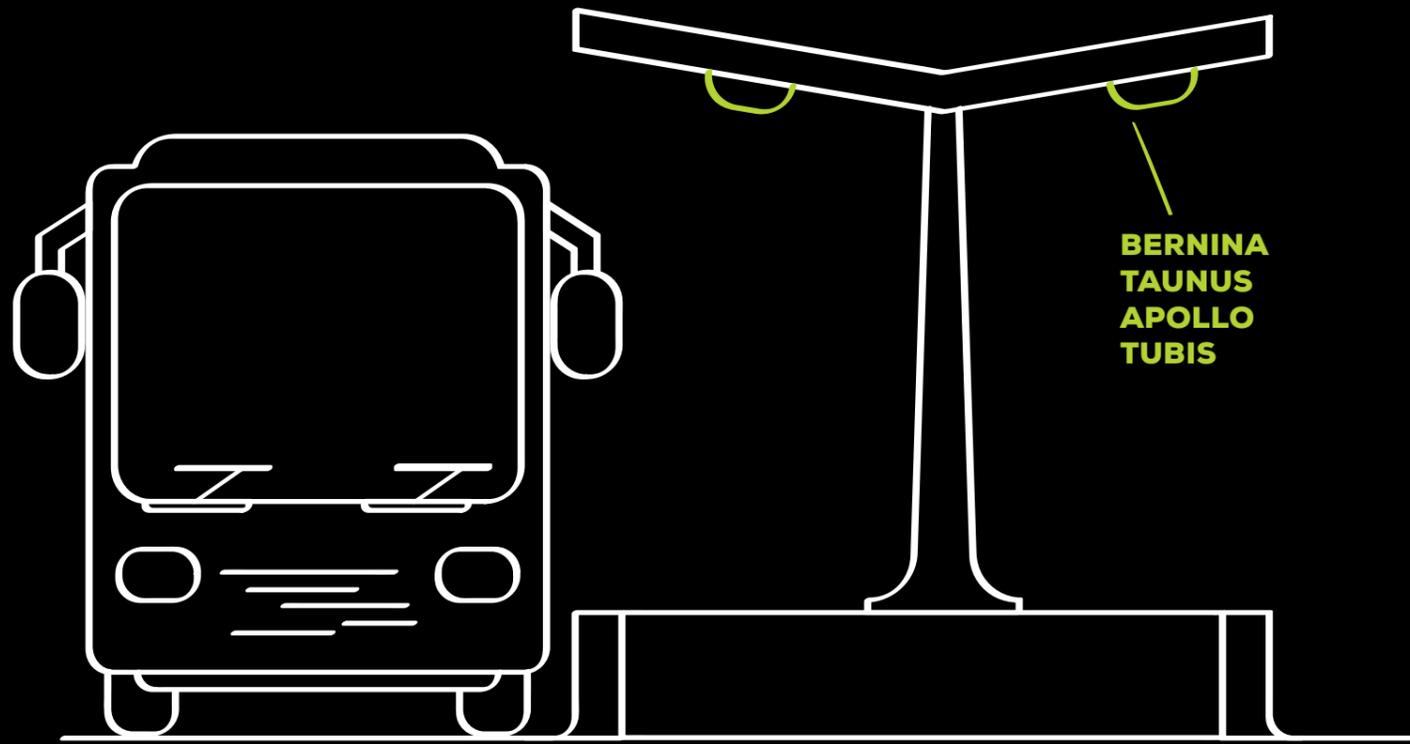

BERNINA

Produktdetails siehe S. 23-24

- Formschöne Leuchte in flacher sowie gewölbter Ausführung
- Optimale Ausleuchtung des Bustriminals
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr effizient und wartungsarm
- Einfacher Umstieg auf LED durch 1:1-Austausch
- DB-gelistet, ENEC

TAUNUS

Produktdetails siehe S. 40-43

- Optimierte für den Deckeneinbau, wie in Paneeldecken (Modul 100)
- Optional mit Deckeneinbaurahmen
- Flexible Längengestaltung
- Keine Ablagerungsflächen
- ENEC

APOLLO

Produktdetails siehe S. 19-21

- Variable Lichtverteilung durch schwenkbare Reflektoren
- Robust gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Schlagfeste Reflektoren aus PRACHTOPAL®
- DB gelistet, ENEC

TUBIS

Produktdetails siehe S. 33-36

- Extrem witterungsresistent und UV-stabil (PRACHTOPAL®)
- Schutzart: IP66/68/x9K
- Geeignet für ungeschützten Außenbereich
- Staudruck und Windlast geeignet, LVK optimiert für Bustriminals
- Beständig gegen Öl, Diesel, Säuren, Laugen, etc.
- Individuelle XLS-Lösungen
- DB-gelistet, ENEC

REFERENZENZEN

- Hamburger Hochbahn

PRACHT.COM/AUSSCHREIBUNGSTEXTE
+49 64 66 / 91 40-440 | cityline@pracht.com


PRACHT INTELLIGENCE KOMPLEXE IoT LÖSUNGEN



Sensorik, Mass Control, Wegeleitsysteme, Sicherheit für Technik, Kunden und Kundinnen und die eigenen Angestellten sind nur einige Anwendungsbeispiele der IoT-Lösung von PRACHT, die für moderne Verkehrsbetriebe und Infrastrukturen entwickelt wurde.

Individuell und nach Maß konfigurierbar bietet PRACHT Ihnen sichere und flexible Smart-Lösungen als Neuinstallation oder als Ergänzung zu bestehenden Systemen. Erstinvestitionen werden minimiert, indem bestehende Beleuchtungsinfrastruktur als Netzwerk nutzbar gemacht wird.

Tel. +49 6466/9140-440 | welcome@pracht.com

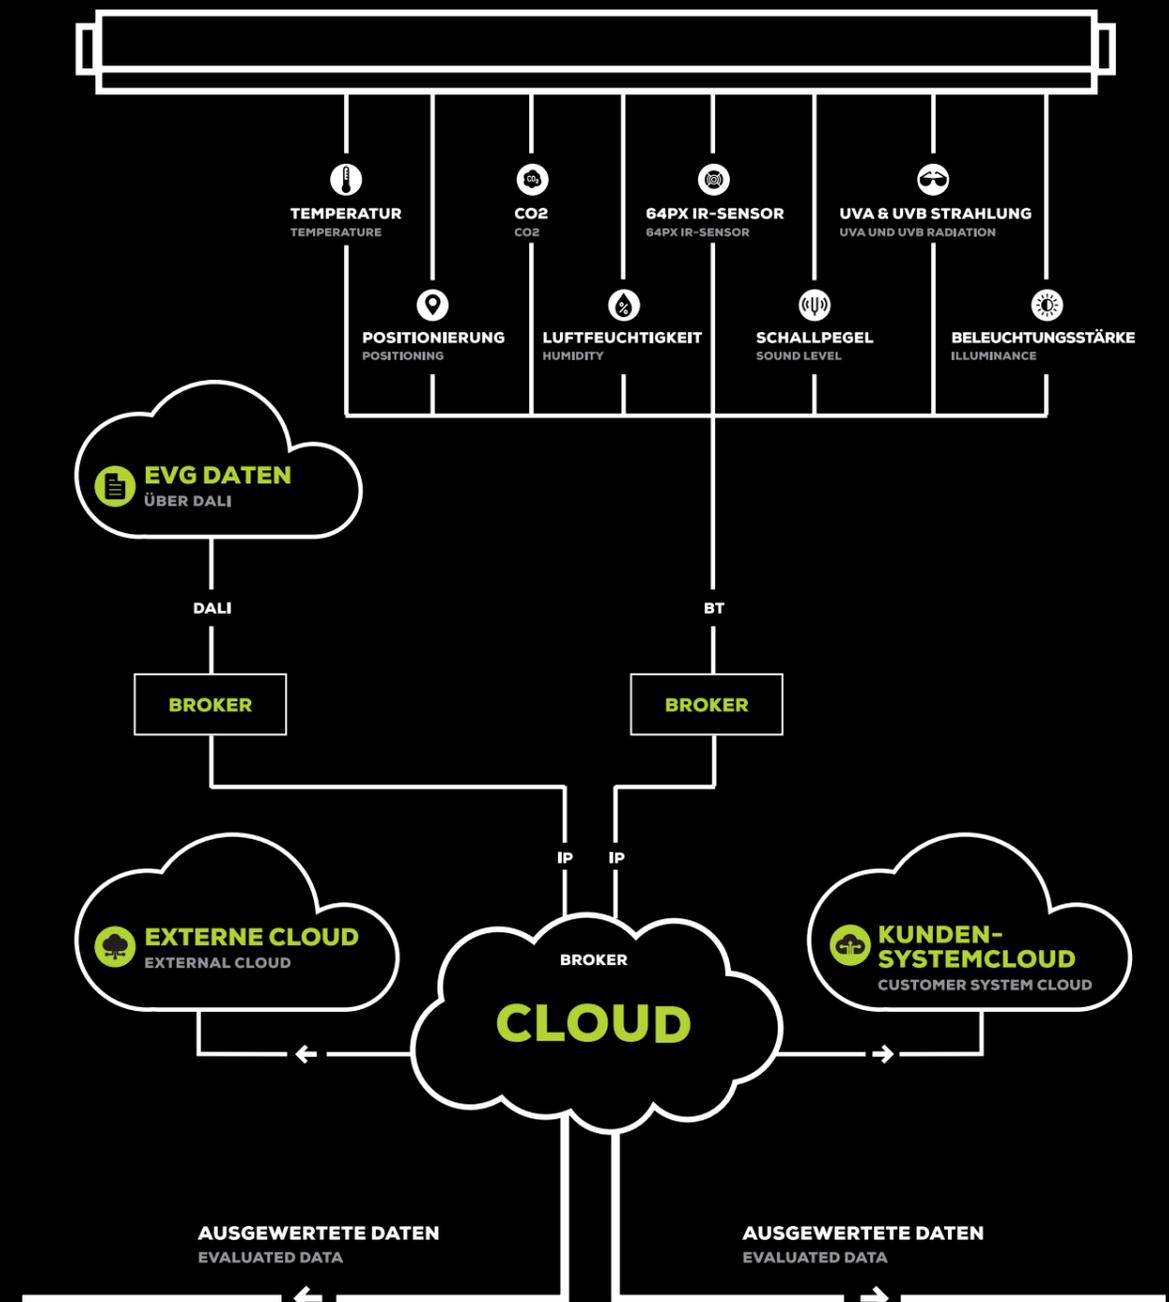

PRACHT®


CONNECTED BY CASAMBI SMARTE LICHTSTEUERUNG MIT PRACHT

Casambi ist eine intelligente Technologie zur Lichtsteuerung auf der Basis von Bluetooth Low Energy. Durch die Technik, über ein vermeshtes Netzwerk mit Netzwerkknoten bis zu 127 Teilnehmer zu verbinden, entsteht eine leistungsstarke und individuell skalierbare Lichtsteuerung. Die Administration erfolgt über Smartphone-Apps und kann auch


von extern über Remotezugriff angesprochen und bedient werden. Smartes Casambi-Zubehör, sowie weitere Infos auf S. 26 oder online.

Te1. +49 6466/9140-440 | cityline@pracht.com

BEISPIEL: VOLL VERMESHTE

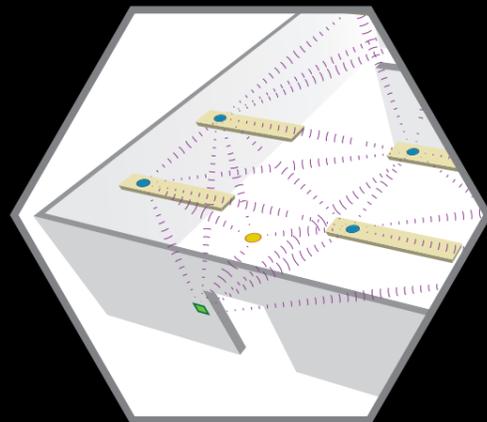

BEISPIEL: MASTER-SLAVE

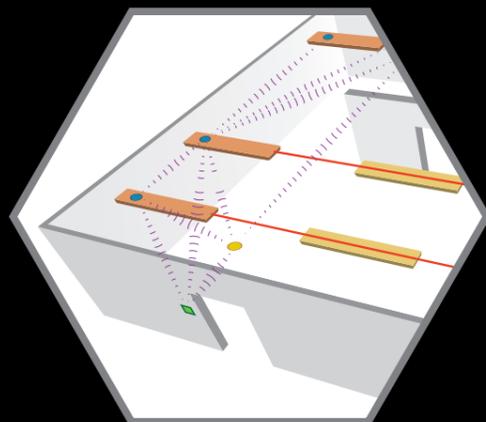

SMART INDUSTRY

Jetzt anfangen - mit einem simplen Upgrade der Beleuchtungsanlage. Bestandsinstallationen erreichen durch CASAMBI ein neues Level. Lang im Markt etabliert sind die PRACHT-Leuchten mit extrem einfacher Montage und Installation. Auf diesem Fundament wurde eine Bluetooth-basierte Lichtsteuerung aufgebaut. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Leuchten montieren. App installieren. Schnelle Einrichtung - Fertig!

BEDIENUNG VIA SMARTPHONE-APP UND/ODER SCHALTER



PRACHT®

APOLLO SCHUTZKLASSE II

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

GEHÄUSE Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyester.

LAMPENABDECKUNG Mit schwenkbarem Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (engstrahlend 30°).

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED und Konverter thermisch getrennt. Konverter auf Anfrage als werkzeugloser Schnellwechsel verfügbar.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Auch als Einbauleuchte (auf Anfrage) möglich.

EINSATZBEREICHE Industrie-, Wartungs- und Produktionshallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten.



APOLLO N LED DB Mit einem oder zwei Reflektor/en (180° schwenkbar), Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -25°C ... +45°C, Überspannungsschutz, SKIIL.

DIM-DALI ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ohne Einschaltstrombegrenzer Art. Nr.		mit Einschaltstrombegrenzer Art. Nr.			
					Breit 90°	Raum 65°	Preis	Breit 90°	Raum 65°	Preis
	1x40 W	3600 lm	1242 mm	3,0 kg	7504589wPR3890	7504589mPR3890	617,00 €	7504539wPR3890	7504539mPR3890	654,00 €
	1x48 W	4500 lm	1542 mm	3,0 kg	7504580wPR3890	7504580mPR3890	654,00 €	7504530wPR3890	7504530mPR3890	692,00 €
	2x40 W	7200 lm	1242 mm	4,5 kg	-	7504599mPR3890	902,00 €	-	7504549mPR3890	939,00 €
	2x48 W	9000 lm	1542 mm	4,5 kg	-	7504590mPR3890	927,00 €	-	7504540mPR3890	964,00 €

ZUSÄTZLICH EMPFEHLEN WIR UNSER TRAGSCHIENENSYSTEM LTAG

Als optionale Ergänzung, als Befestigungsmöglichkeit und für die einfache Verdrahtung.

5

JAHRE GARANTIE



100.000 h LEBENSDAUER

IP65



PRALUX SPIEGELTECHNOLOGIE



VON -25°C BIS +45°C JE NACH AUSFÜHRUNG



Schutzklasse II
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz



APOLLO G2 SKII Mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -25°C ... +45°C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	1x20 W	2600 lm	383,00 €	93 * 0614w	93 * 0614m	93 * 0614n	93 * 1614d	2,7 kg
	1x25 W	3700 lm	383,00 €	93 * 0624w	93 * 0624m	93 * 0624n	93 * 1624d	2,7 kg
	1x33 W	4800 lm	383,00 €	93 * 0634w	93 * 0634m	93 * 0634n	93 * 1634d	2,7 kg
	1x40 W	5800 lm	383,00 €	93 * 0644w	93 * 0644m	93 * 0644n	93 * 1644d	2,7 kg
	1x55 W	8100 lm	435,00 €	93 * 0714w	93 * 0714m	93 * 0714n	93 * 1714d	2,7 kg
DIM-DALI	1x20 W	2600 lm	428,00 €	93 * 0619w	93 * 0619m	93 * 0619n	93 * 1619d	2,7 kg
	1x25 W	3700 lm	428,00 €	93 * 0629w	93 * 0629m	93 * 0629n	93 * 1629d	2,7 kg
	1x33 W	4800 lm	428,00 €	93 * 0639w	93 * 0639m	93 * 0639n	93 * 1639d	2,7 kg
	1x40 W	5800 lm	428,00 €	93 * 0649w	93 * 0649m	93 * 0649n	93 * 1649d	2,7 kg
	1x55 W	8100 lm	478,00 €	93 * 0719w	93 * 0719m	93 * 0719n	93 * 1719d	2,7 kg

APOLLO G2 SKII Mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +40°C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	2x20 W	5200 lm	675,00 €	93 * 0664w	93 * 0664m	93 * 0664n	93 * 1664d	4,4 kg
	2x25 W	7400 lm	675,00 €	93 * 0674w	93 * 0674m	93 * 0674n	93 * 1674d	4,4 kg
	2x33 W	9600 lm	675,00 €	93 * 0684w	93 * 0684m	93 * 0684n	93 * 1684d	4,4 kg
	2x40 W	11600 lm	675,00 €	93 * 0694w	93 * 0694m	93 * 0694n	93 * 1694d	4,4 kg
	2x55 W	16200 lm	778,00 €	93 * 0764w	93 * 0764m	93 * 0764n	93 * 1764d	4,4 kg
DIM-DALI	2x20 W	5200 lm	761,00 €	93 * 0669w	93 * 0669m	93 * 0669n	93 * 1669d	4,4 kg
	2x25 W	7400 lm	761,00 €	93 * 0679w	93 * 0679m	93 * 0679n	93 * 1679d	4,4 kg
	2x33 W	9600 lm	761,00 €	93 * 0689w	93 * 0689m	93 * 0689n	93 * 1689d	4,4 kg
	2x40 W	11600 lm	761,00 €	93 * 0699w	93 * 0699m	93 * 0699n	93 * 1699d	4,4 kg
	2x55 W	16200 lm	864,00 €	93 * 0769w	93 * 0769m	93 * 0769n	93 * 1769d	4,4 kg

APOLLO G2 SKII Mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -25°C ... +45°C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	1x33 W	4700 lm	432,00 €	93 * 0625w	93 * 0625m	93 * 0625n	93 * 1625d	3,1 kg
	1x41 W	6000 lm	432,00 €	93 * 0635w	93 * 0635m	93 * 0635n	93 * 1635d	3,1 kg
	1x49 W	7200 lm	432,00 €	93 * 0645w	93 * 0645m	93 * 0645n	93 * 1645d	3,1 kg
	1x67 W	10200 lm	517,00 €	93 * 0715w	93 * 0715m	93 * 0715n	93 * 1715d	3,1 kg
	1x81 W	12500 lm	538,00 €	93 * 0735w	93 * 0735m	93 * 0735n	93 * 1735d	3,1 kg
DIM-DALI	1x33 W	4700 lm	475,00 €	93 * 0620w	93 * 0620m	93 * 0620n	93 * 1620d	3,1 kg
	1x41 W	6000 lm	475,00 €	93 * 0630w	93 * 0630m	93 * 0630n	93 * 1630d	3,1 kg
	1x49 W	7200 lm	475,00 €	93 * 0640w	93 * 0640m	93 * 0640n	93 * 1640d	3,1 kg
	1x67 W	10200 lm	561,00 €	93 * 0710w	93 * 0710m	93 * 0710n	93 * 1710d	3,1 kg
	1x81 W	12500 lm	581,00 €	93 * 0730w	93 * 0730m	93 * 0730n	93 * 1730d	3,1 kg

APOLLO G2 SKII Mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +40°C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	2x33 W	9400 lm	765,00 €	93 * 0675w	93 * 0675m	93 * 0675n	93 * 1675d	4,7 kg
	2x41 W	12000 lm	765,00 €	93 * 0685w	93 * 0685m	93 * 0685n	93 * 1685d	4,7 kg
	2x49 W	14400 lm	765,00 €	93 * 0695w	93 * 0695m	93 * 0695n	93 * 1695d	4,7 kg
	2x67 W	20400 lm	935,00 €	93 * 0765w	93 * 0765m	93 * 0765n	93 * 1765d	4,7 kg
	2x81 W	25000 lm	974,00 €	93 * 0785w	93 * 0785m	93 * 0785n	93 * 1785d	4,7 kg
DIM-DALI	2x33 W	9400 lm	851,00 €	93 * 0670w	93 * 0670m	93 * 0670n	93 * 1670d	4,7 kg
	2x41 W	12000 lm	851,00 €	93 * 0680w	93 * 0680m	93 * 0680n	93 * 1680d	4,7 kg
	2x49 W	14400 lm	851,00 €	93 * 0690w	93 * 0690m	93 * 0690n	93 * 1690d	4,7 kg
	2x67 W	20400 lm	1022,00 €	93 * 0760w	93 * 0760m	93 * 0760n	93 * 1760d	4,7 kg
	2x81 W	25000 lm	1062,00 €	93 * 0780w	93 * 0780m	93 * 0780n	93 * 1780d	4,7 kg

APOLLO G2 INDUSTRY SKII Mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000K von -45° bis +65° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	1x21 W	3700 lm	484,00 €	93 * 0814w	93 * 0814m	93 * 0814n	93 * 1814d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x31 W	4800 lm	484,00 €	93 * 0824w	93 * 0824m	93 * 0824n	93 * 1824d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	5800 lm	484,00 €	93 * 0834w	93 * 0834m	93 * 0834n	93 * 1834d	2,7 kg	-45° bis +60° C
	1x55 W	8100 lm	542,00 €	93 * 0844w	93 * 0844m	93 * 0844n	93 * 1844d	2,7 kg	-45° bis +55° C
	DIM-DALI	1x21 W	3700 lm	528,00 €	93 * 0819w	93 * 0819m	93 * 0819n	93 * 1819d	2,7 kg
1x31 W		4800 lm	528,00 €	93 * 0829w	93 * 0829m	93 * 0829n	93 * 1829d	2,7 kg	-45° bis +65° C
1x38 W		5800 lm	528,00 €	93 * 0839w	93 * 0839m	93 * 0839n	93 * 1839d	2,7 kg	-45° bis +60° C
1x55 W		8100 lm	586,00 €	93 * 0849w	93 * 0849m	93 * 0849n	93 * 1849d	2,7 kg	-45° bis +55° C

APOLLO G2 INDUSTRY SKII Mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000K, von -45° bis +65° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	2x21 W	7400 lm	799,00 €	93 * 0864w	93 * 0864m	93 * 0864n	93 * 1864d	3,7 kg	-45° bis +65° C
	2x31 W	9600 lm	799,00 €	93 * 0874w	93 * 0874m	93 * 0874n	93 * 1874d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x38 W	11600 lm	799,00 €	93 * 0884w	93 * 0884m	93 * 0884n	93 * 1884d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x55 W	16200 lm	908,00 €	93 * 0894w	93 * 0894m	93 * 0894n	93 * 1894d	3,7 kg	-45° bis +50° C
	DIM-DALI	2x21 W	7400 lm	854,00 €	93 * 0869w	93 * 0869m	93 * 0869n	93 * 1869d	3,7 kg
2x31 W		9600 lm	854,00 €	93 * 0879w	93 * 0879m	93 * 0879n	93 * 1879d	3,7 kg	-45° bis +60° C
2x38 W		11600 lm	854,00 €	93 * 0889w	93 * 0889m	93 * 0889n	93 * 1889d	3,7 kg	-45° bis +60° C
2x55 W		16200 lm	957,00 €	93 * 0899w	93 * 0899m	93 * 0899n	93 * 1899d	3,7 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY SKII Mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000K, von -45° bis +65° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	1x29 W	4700 lm	539,00 €	93 * 0815w	93 * 0815m	93 * 0815n	93 * 1815d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	539,00 €	93 * 0825w	93 * 0825m	93 * 0825n	93 * 1825d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	539,00 €	93 * 0835w	93 * 0835m	93 * 0835n	93 * 1835d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	635,00 €	93 * 0845w	93 * 0845m	93 * 0845n	93 * 1845d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x83 W	12500 lm	657,00 €	93 * 0855w	93 * 0855m	93 * 0855n	93 * 1855d	3,1 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	1x29 W	4700 lm	583,00 €	93 * 0810w	93 * 0810m	93 * 0810n	93 * 1810d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	583,00 €	93 * 0820w	93 * 0820m	93 * 0820n	93 * 1820d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	583,00 €	93 * 0830w	93 * 0830m	93 * 0830n	93 * 1830d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	678,00 €	93 * 0840w	93 * 0840m	93 * 0840n	93 * 1840d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x83 W	12500 lm	700,00 €	93 * 0850w	93 * 0850m	93 * 0850n	93 * 1850d	3,1 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY SKII Mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	2x29 W	9400 lm	892,00 €	93 * 0865w	93 * 0865m	93 * 0865n	93 * 1865d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	892,00 €	93 * 0875w	93 * 0875m	93 * 0875n	93 * 1875d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	892,00 €	93 * 0885w	93 * 0885m	93 * 0885n	93 * 1885d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1072,00 €	93 * 0895w	93 * 0895m	93 * 0895n	93 * 1895d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x83 W	25000 lm	1115,00 €	93 * 0805w	93 * 0805m	93 * 0805n	93 * 1805d	4,2 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	2x29 W	9400 lm	944,00 €	93 * 0869w	93 * 0869m	93 * 0869n	93 * 1869d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	944,00 €	93 * 0879w	93 * 0879m	93 * 0879n	93 * 1879d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	944,00 €	93 * 0889w	93 * 0889m	93 * 0889n	93 * 1889d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1116,00 €	93 * 0899w	93 * 0899m	93 * 0899n	93 * 1899d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x83 W	25000 lm	1156,00 €	93 * 0809w	93 * 0809m	93 * 0809n	93 * 1809d	4,2 kg	-45° bis +50° C

HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

20W-49W = 827, 830, 850, 865, 930, 940
55W - 81W = 830, 850, 865

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 2x33W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9300175w850

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

HINWEIS

KONFIGURATION VON DURCHGANGS-VERDRAHTUNG UND LICHTFARBEN

BEISPIEL: APOLLO G2 (Abstrahlwinkel 90°, 2x1,5mm² DV, Lichtfarbe 827)

1

Durchgangsverdrahtung zur Artikelnummer hinzufügen (Abstrahlwinkel 90°, 2x1,5mm² DV)

Wählen Sie die Artikelnummer nach dem gewünschten Abstrahlwinkel (Breit 90°, Raum 80° oder Tief 60°).

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
1x20 W	2600 lm	310,00 €	93 * 0614w	93 * 0614m	93 * 0614n	93 * 1614d	2,7 kg

Ergänzen Sie eine gewünschte Durchgangsverdrahtung indem Sie das Sternchen durch die entsprechende Ziffer ersetzen.

93 1 0614w

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN	Ziffer
Ohne Durchgangsverdrahtung	* = 0
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 1
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 2
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 3
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 4
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 5
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 6
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 7
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 8

2

Lichtfarbe ändern (Abstrahlwinkel 90°, 2x1,5mm² DV, Lichtfarbe 827)

Fügen Sie eine geänderte Lichtfarbe hinzu, indem Sie den Lichtfarbcode an die Artikelnummer anhängen.

R_a = 80 2700 K

93 1 0614w 827

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.
20W-49W = 827, 830, 850, 865, 930, 940
55W - 81W = 830, 850, 865

BERNINA

SCHUTZKLASSE II

GEHÄUSE Polyester, weiß, glasfaserverstärkt, weitestgehend säure- und laugenbeständig.

ABDECKUNG PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter intern.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT Klammersystem aus rostfreiem Stahl.

Geeignet als An- und Einbauleuchte, Pendel- und waagerechte Wandmontage.

MEDIENKANAL: Decken-, Pendel-, Wand- und Eckmontage.

EINSATZBEREICHE Verkehrsbetriebe, Unterführungen, niedrige Raumhöhen, Paneeldecken Modul 100, Parkgaragen, Vordächer, Bahnsteige, Lichtrohrsysteme.



HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

930, 950

827, 830, 840, 850, 865 Leistungsdaten abweichend.

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.

Beispiel: 2x33W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9300175w850

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung	* = 0
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 1
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 2
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 3
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 4
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 5
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 6
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 7
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²	* = 8

ZUSÄTZLICH EMPFEHLEN WIR DEN BERNINA MEDIENKANAL

Dort können Verkabelung sowie z.B. Lautsprecher untergebracht werden, ähnlich wie auf S. 39.



5 JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



VON -20°C BIS +40°C JE NACH AUSFÜHRUNG



PRALUX SPIEGELTECHNOLOGIE



LED



Schutzklasse II
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

BERNINA R Abdeckung gerundet - PO (PRACHTOPAL®) breitstrahlend 105°, Ra > 90, Farbtemperatur 4000K von -20° bis +40° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ohne Einschaltstrombegrenzer		mit Einschaltstrombegrenzer + zus. Überspannungsschutz	
					Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
ON/OFF	1x16 W	1800 lm	714 mm	4,6 kg	70*3612	586,00 €	70*3812	580,00 €
	1x22 W	2700 lm	714 mm	4,6 kg	70*3632	586,00 €	70*3832	580,00 €
	1x24 W	3400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3614	654,00 €	70*3814	643,00 €
	1x34 W	4500 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3615	654,00 €	70*3815	703,00 €
	1x34 W	4700 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3624	654,00 €	70*3824	643,00 €
	1x41 W	5700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3625	666,00 €	70*3825	703,00 €
	1x42 W	5400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3634	606,00 €	70*3834	643,00 €
	1x49 W	6700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3635	666,00 €	70*3835	703,00 €
	1x53 W	7200 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3655	666,00 €	70*3855	703,00 €
	1x54 W	6900 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3654	606,00 €	70*3854	643,00 €
DIM-DALI	1x16 W	1800 lm	714 mm	4,6 kg	70*3617	586,00 €	70*3817	622,00 €
	1x22 W	2700 lm	714 mm	4,6 kg	70*3637	586,00 €	70*3837	622,00 €
	1x24 W	3400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3619	649,00 €	70*3819	686,00 €
	1x34 W	4500 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3610	710,00 €	70*3810	746,00 €
	1x34 W	4700 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3629	649,00 €	70*3829	686,00 €
	1x41 W	5700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3620	710,00 €	70*3820	746,00 €
	1x42 W	5400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3639	649,00 €	70*3839	686,00 €
	1x49 W	6700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3630	710,00 €	70*3830	746,00 €
	1x53 W	7200 lm	1574 mm	7,4 kg	70*3650	710,00 €	70*3850	746,00 €
	1x54 W	6900 lm	1274 mm	6,4 kg	70*3659	649,00 €	70*3859	686,00 €

BERNINA F Abdeckung flach - PC (Polycarbonat), breitstrahlend 90°, Ra > 90, Farbtemperatur 4000K von -20° bis +40° C, SKII.

	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ohne Einschaltstrombegrenzer		mit Einschaltstrombegrenzer + zus. Überspannungsschutz	
					Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
ON/OFF	1x19 W	1800 lm	714 mm	4,6 kg	70*6612	605,00 €	70*6812	642,00 €
	1x27 W	2700 lm	714 mm	4,6 kg	70*6632	605,00 €	70*6832	642,00 €
	1x32 W	3400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6614	611,00 €	70*6814	703,00 €
	1x41 W	4500 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6615	729,00 €	70*6815	767,00 €
	1x44 W	4700 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6624	666,00 €	70*6824	703,00 €
	1x52 W	5400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6634	666,00 €	70*6834	703,00 €
	1x53 W	5700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6625	729,00 €	70*6825	767,00 €
	1x63 W	6700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6635	729,00 €	70*6835	767,00 €
	1x67 W	6900 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6654	666,00 €	70*6854	741,00 €
	1x68 W	7200 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6655	730,00 €	70*6855	767,00 €
DIM-DALI	1x19 W	1800 lm	714 mm	4,6 kg	70*6617	648,00 €	70*6817	685,00 €
	1x27 W	2700 lm	714 mm	4,6 kg	70*6637	648,00 €	70*6837	685,00 €
	1x32 W	3400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6619	710,00 €	70*6819	746,00 €
	1x41 W	4500 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6610	772,00 €	70*6810	810,00 €
	1x44 W	4700 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6629	710,00 €	70*6829	746,00 €
	1x52 W	5400 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6639	710,00 €	70*6839	746,00 €
	1x53 W	5700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6620	772,00 €	70*6820	810,00 €
	1x63 W	6700 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6630	772,00 €	70*6830	810,00 €
	1x67 W	6900 lm	1274 mm	6,4 kg	70*6659	710,00 €	70*6859	785,00 €
	1x68 W	7200 lm	1574 mm	7,4 kg	70*6650	773,00 €	70*6850	848,00 €

COMO PRO

- GEHÄUSE** Aluminium weiss pulverbeschichtet.
- LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat (PC, schlagfest).
- DICHTUNG** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.
- MONTAGE** Mit Aufhängeöse, optional mit Bügel als Zubehör.
- EINSATZBEREICHE** Logistik- und Wartungshallen, Industriehallen, Kühlhäuser.
- KONFIGURIERBARKEIT** In der COMO PRO LINE z.B. möglich: Lichtfarben, Steuerung, Kabeleinlässe u.v.m.

COMO PRO PC (Polycarbonat), Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, R_s>80, EEK C-D; IP65, T_a -40°C ... +45°C

	Modell	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht	Preis
ON/OFF	COMO PRO 150	96012121	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg	539,00 €
	COMO PRO 200	96011121	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg	595,00 €
	COMO PRO 150	96112121	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg	539,00 €
	COMO PRO 200	96111121	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg	595,00 €
DIM-DALI	COMO PRO 150	96062121	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg	536,00 €
	COMO PRO 200	96061121	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg	588,00 €
	COMO PRO 150	96162121	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg	579,00 €
	COMO PRO 200	96161121	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg	635,00 €
	COMO PRO 200	96166121	1x200 W	raum 60°	32000 lm	3,9 kg	851,00 €
	COMO PRO 200	96066121	1x200 W	breit 100°	32000 lm	4,0 kg	851,00 €

COMO PRO Abdeckung PMMA, Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, R_s>80, EEK C-D; IP65, T_a -40°C ... +45°C

	Modell	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht	Preis
ON/OFF	COMO PRO 150	96012221	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg	539,00 €
	COMO PRO 200	96011221	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg	595,00 €
	COMO PRO 150	96112221	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg	539,00 €
	COMO PRO 200	96111221	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg	595,00 €
DIM-DALI	COMO PRO 150	96062221	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg	579,00 €
	COMO PRO 200	96061221	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg	635,00 €
	COMO PRO 150	96162221	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg	579,00 €
	COMO PRO 200	96161221	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg	635,00 €
	COMO PRO 200	96166221	1x200 W	raum 60°	32000 lm	3,9 kg	851,00 €
	COMO PRO 200	96066221	1x200 W	breit 100°	32000 lm	4,0 kg	851,00 €

 Produkte aus dem Roadrunner Programm in 48 h verfügbar.



VON -40°C BIS +50°C



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT®

COMO BL

GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser.

KONFIGURIERBARKEIT In der COMO PRO LINE möglich.

Bsp.: Abdeckscheibe, Steuerung, DALI u.v.m.



COMO BL Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C, sofort lieferbar

Modell	Durchmesser	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht	Preis
COMO BL	Ø 320 mm	9613012	1x79 W	100° breit	13800 lm	2,4 kg	319,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9603212	1x117 W	60° raum	21000 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9613212	1x117 W	100° breit	21000 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9603112	1x153 W	60° raum	27000 lm	4,0 kg	499,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9613112	1x153 W	100° breit	27000 lm	4,0 kg	499,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €

5

JAHRE GARANTIE



50.000 h LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C BIS +50°C



MONTAGE



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT®

KATLA BL

GEHÄUSE Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

DICHTUNGEN Extrem kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3x1,5mm² DV ab Werk.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

KONFIGURIERBARKEIT Diese Optionen sind in der KATLA PRO LINE z.B. möglich:

Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, REMADE u.v.m.



KATLA BL Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, EEK C, BASIC LINE sofort lieferbar

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art. Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	1,1 kg	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	1,1 kg	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	1,2 kg	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	1,2 kg	90,00 €

5

JAHRE GARANTIE



50.000 h LEBENSDAUER

IP65



INKL. DV (3X1,5MM²)



VON -20°C BIS +35°C



MONTAGE



Schutzklasse I nach EN 60598 (auf Anfrage mit SK II konfigurierbar)
Schutzart IP65
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®



KATLA REMADE

Die erste Leuchte aus 100% recycelten Kunststoffteilen. Das Gehäuse besteht aus post-consumer und post-industrial Altplastik. Kunststoffe sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Erstrebenswert ist es, jahrelang bewährte Industriekunststoffe durch recycelfähige, nachhaltige Kunststoffe auszutauschen - natürlich ohne Abstriche bei Qualität und Preis.

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse (PC-Recyclat), Endstücke aus REMADE (schlagfest).

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG 3x1,5mm² werkseitig eingebaut.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände und leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Lager- und Produktionshallen, Technik- und Nebenräume.



ROADRUNNER PROGRAMM

Die gekennzeichneten Leuchten sind innerhalb 48h verfügbar. Alle Roadrunner Produkte unter PRACHT.COM/ROADRUNNER

KATLA REMADE Gehäuse opalisiert (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9131121	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	115,00 €
9131151	1x31 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	144,00 €
9131161	1x38 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	191,00 €
9131181	1x55 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	202,00 €
9131126	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	202,00 €
9131156	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	231,00 €
9171166	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	277,00 €
9171186	1x53 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	288,00 €

5

JAHRE GARANTIE



RECYCLED



VON -25°C BIS +35°C

IP66



Schutzklasse I (auf Anfrage mit SK II konfigurierbar)
Schutzart IP66
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

MONTAGE



PRACHT®

KATLA SCHUTZKLASSE II

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat) oder REMADE, Endstücke aus PBT (schlagfest) oder REMADE.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen (optional auch silikonfrei).

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.

EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Technik- und Nebenräume,

AUCH IN REMADE LIEFERBAR



KATLA SKII Abdeckung PC (Polycarbonat, schlagfest), Ta -25°C...+45°C, Ra>90, 4000K, inklusive 4kV Transientenschutz, inklusive Durchgangsverdrahtung, SKII.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9128123	1x23 W	2700 lm	1205 mm	1,1 kg	2x1,5 mm ²	195,00 €
9128114	1x16 W	2000 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
9128124	1x30 W	3600 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
9128134	1x37 W	4300 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
9128115	1x20 W	2500 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	236,00 €
9128135	1x39 W	4600 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	236,00 €
9128128	1x23 W	2700 lm	1205 mm	1,1 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	231,00 €
9128119	1x16 W	2000 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	251,00 €
9128129	1x30 W	3600 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	251,00 €
9128139	1x37 W	4300 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	251,00 €
9128110	1x20 W	2500 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	272,00 €
9128130	1x39 W	4600 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	272,00 €

ON/OFF

DIM-DALI

5

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



VON -25°C BIS +45°C JE NACH AUSFÜHRUNG

IP66



Schutzklasse II
Schutzart IP66
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

LUNA BL

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

KONFIGURIERBARKEIT in der LUNA PRO LINE möglich. Bsp.: Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, Kabeleinlässe u.v.m.



LUNA BL Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, EEK C, BASIC LINE sofort lieferbar

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art. Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	1,2 kg	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	1,8 kg	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	1,8 kg	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	2,1 kg	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	2,1 kg	98,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5 mm ² Set LUNA BL 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	auf Anfrage
3x1,5 mm ² Set LUNA BL 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	auf Anfrage
5x2,5 mm ² Set LUNA BL 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	auf Anfrage
5x2,5 mm ² Set LUNA BL 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	auf Anfrage



50.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -20°C
BIS +35°C



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MONTAGE

LUNA PRO

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED-Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN MID-Power LEDs und LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch, Logistikhallen, Lagerbereiche, Technikräume.



AUSFÜHRUNGEN

Typ	Beschreibung
LUNA PRO	Seit vielen Jahren fest im Markt etabliert. Der Klassiker unter den Wannenleuchten - aus guten Gründen: Hohe Qualität, Silikondichtung, vielseitig anpassbar und einsetzbar. Jetzt im modischen Design.
LUNA PRO INDUSTRY	Der Klassiker, nur noch widerstandsfähiger. Industry-Konverter geeignet bei häufigen und extremen Transienten.
LUNA PRO XLS C	XLS C - Upgrade zur partiellen Smart Factory mit CASAMBI Erweiterung, ob als Einzelleuchte oder DALI Master.

LUNA PRO INDUSTRY R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C, mit Industry-Konverter.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master	
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
ON/OFF	5291104	1x22 W	2800 lm	1200 mm	170,00 €	-	-	-	-
	5291105	1x27 W	3800 lm	1500 mm	188,00 €	-	-	-	-
	5291114	1x38 W	5400 lm	1200 mm	175,00 €	-	-	-	-
	5291115	1x46 W	6500 lm	1500 mm	198,00 €	-	-	-	-
	5291135	1x75 W	11000 lm	1500 mm	222,00 €	-	-	-	-
DIM-DALI	5291109	1x22 W	2800 lm	1200 mm	211,00 €	5291109x00	315,00 €	5291109x01	345,00 €
	5291100	1x27 W	3800 lm	1500 mm	228,00 €	5291100x00	333,00 €	5291100x01	362,00 €
	5291119	1x38 W	5400 lm	1200 mm	216,00 €	5291119x00	322,00 €	5291119x01	351,00 €
	5291110	1x46 W	6500 lm	1500 mm	239,00 €	5291110x00	345,00 €	5291110x01	374,00 €
	5291130	1x75 W	11000 lm	1500 mm	264,00 €	5291130x00	369,00 €	5291130x01	397,00 €



5
JAHRE
GARANTIE



100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -20°C
BIS +35°C



Schutzklasse I (auf Anfrage mit SK II konfigurierbar)
Schutzart IP65
220-240V 50/60 Hz, *auf Basistype LUNA PRO ON/OFF, angemeldet

LUNA PRO $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C.

DIM-DALI ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node Art. Nr.	Preis	XLS C Master Art. Nr.	Preis
		5291004	1x22 W	2800 lm	1200 mm	111,00 €	-	-	-
	5291005	1x31 W	3800 lm	1500 mm	129,00 €	-	-	-	-
	5291014	1x43 W	5400 lm	1200 mm	117,00 €	-	-	-	-
	5291015	1x52 W	6500 lm	1500 mm	140,00 €	-	-	-	-
	5291009	1x22 W	2800 lm	1200 mm	152,00 €	DIM-Casambi 5291009x00	257,00 €	5291009x01	287,00 €
	5291000	1x31 W	3800 lm	1500 mm	170,00 €	5291000x00	274,00 €	5291000x01	305,00 €
	5291019	1x43 W	5400 lm	1200 mm	158,00 €	5291019x00	264,00 €	5291019x01	292,00 €
	5291010	1x52 W	6500 lm	1500 mm	181,00 €	5291010x00	287,00 €	5291010x01	315,00 €

HINWEIS WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

830, 850, 865
Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 1x22W Breit 120° ohne DV mit 4000K Ra>80: 5291004.830
Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art. Nr.	Preis
3x1,5 mm² Set LUNA PRO 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552132	auf Anfrage
3x1,5 mm² Set LUNA PRO 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552135	auf Anfrage
5x2,5 mm² Set LUNA PRO 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	auf Anfrage
5x2,5 mm² Set LUNA PRO 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	auf Anfrage

PATMOS



Eine Einbauleuchte, die individuell angepasst an die Einbausituation auf Maß gefertigt wird und in SKI und SKII erhältlich ist. Für eine ebene, bündige und homogene Integration in Decken und Wände ist die PATMOS N LED die richtige Entscheidung. Geeignet zum effizienten 1:1 Austausch in bestehende Öffnungen oder zum Einsatz in Neubauten.

Robustes Edelstahlgehäuse, bündiger Decken- und Wandeinbau, optional Anti-Graffiti Ausrüstung, flexibel in Länge, Breite und Tiefe.

Tel: +49 6466/9140-440 | cityline@pracht.com

TUBIS BL

GEHÄUSE Rundrohr und Endkappe aus PMMA.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCELLEN-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen.

KONFIGURIERBARKEIT in der PRO LINE möglich. Bsp.: weitere Resistenzen, Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteinen u.v.m.



TUBIS BL Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, $R_a > 80$, Durchmesser 70 mm, BASIC LINE sofort lieferbar

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	1,8 kg	126,00 €
1x36 W	120° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	1,8 kg	137,00 €
1x24 W	120° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	2,2 kg	137,00 €
1x42 W	120° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	2,2 kg	148,00 €

5
JAHRE
GARANTIE

50.000 h
LEBENSDAUER

**IP67
IP69K**

INKL. DV
(3x1,5MM²)

**VON -20°C
BIS +40°C**

**UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH**

Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP67/IP69K
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT® TUBIS

GEHÄUSE Rundrohrgehäuse Ø 90 mm, allseitig geschlossen aus PO (PRACHTOPAL®) oder PC (Polycarbonat, schlagfest).

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs und Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen. 360° drehbar.

Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.

EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Arbeits- und Wartungsgruben, ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit.



TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x16 W	2300 lm	700 mm	2,3 kg	72*3612	229,00 €	72*3617	272,00 €
1x20 W	2700 lm	700 mm	2,3 kg	72*3632	229,00 €	72*3637	272,00 €
1x32 W	4500 lm	1260 mm	3,5 kg	72*3614	353,00 €	72*3619	395,00 €
1x41 W	5400 lm	1260 mm	3,5 kg	72*3634	353,00 €	72*3639	395,00 €
1x41 W	5600 lm	1540 mm	4,0 kg	72*3615	402,00 €	72*3610	445,00 €
1x50 W	6700 lm	1540 mm	4,0 kg	72*3635	402,00 €	72*3630	445,00 €

HINWEIS Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN
Ohne Durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm² = 10A
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm² = 16A

Ziffer
* = 0
* = 3
* = 8

tw. im Roadrunner Programm: in 48 h verfügbar



5 JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



VON -20°C BIS +40°C JE NACH AUSFÜHRUNG



UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH JE NACH AUSFÜHRUNG



CE Schutzklasse I oder II
Schutzart IP66/IP68/IPX9K
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT® TUBIS SCHUTZKLASSE II

TUBIS LED INDUSTRY SKII Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 125° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 80° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x32 W	4600 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31624	7a*32624	7a*33624	450,00 €	7a*31629	7a*32629	7a*33629	494,00 €
1x40 W	5500 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31634	7a*32634	7a*33634	450,00 €	7a*31639	7a*32639	7a*33639	494,00 €
1x40 W	5800 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31625	7a*32625	7a*33625	494,00 €	7a*32620	7a*32620	7a*33620	538,00 €
1x47 W	6300 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31644	7a*32644	7a*33644	450,00 €	7a*31649	7a*32649	7a*33649	494,00 €
1x50 W	6900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31635	7a*32635	7a*33635	494,00 €	7a*31630	7a*32630	7a*33630	538,00 €
1x59 W	7900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31645	7a*32645	7a*33645	494,00 €	7a*31640	7a*32640	7a*33640	538,00 €
1x67 W	8400 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31654	7a*32654	7a*33654	450,00 €	7a*31659	7a*32659	7a*33659	494,00 €
1x83 W	10500 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31655	7a*32655	7a*33655	494,00 €	7a*31650	7a*32650	7a*33650	538,00 €

TUBIS LED INDUSTRY SKII Abdeckung PC (Polycarbonat), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 135° On/Off	LVK 95° On/Off	LVK 65° On/Off	Preis	LVK 135° DIM-DALI	LVK 95° DIM-DALI	LVK 65° DIM-DALI	Preis
1x32 W	4300 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41624	7a*42624	7a*43624	475,00 €	7a*41629	7a*42629	7a*43629	518,00 €
1x40 W	5100 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41634	7a*42634	7a*43634	475,00 €	7a*41639	7a*42639	7a*43639	518,00 €
1x40 W	5400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41625	7a*42625	7a*43625	518,00 €	7a*41620	7a*42620	7a*43620	562,00 €
1x47 W	5900 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41644	7a*42644	7a*43644	475,00 €	7a*41649	7a*42649	7a*43649	518,00 €
1x50 W	6400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41635	7a*42635	7a*43635	518,00 €	7a*41630	7a*42630	7a*43630	562,00 €
1x59 W	7400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41645	7a*42645	7a*43645	518,00 €	7a*41640	7a*42640	7a*43640	562,00 €
1x67 W	7900 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41654	7a*42654	7a*43654	475,00 €	7a*41659	7a*42659	7a*43659	518,00 €
1x83 W	9800 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41655	7a*42655	7a*43655	518,00 €	7a*41650	7a*42650	7a*43650	562,00 €

TUBIS LED INDUSTRY SKII Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich, SKII. Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 125° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 80° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x32 W	4600 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31724	7a*32724	7a*33724	525,00 €	7a*31729	7a*32729	7a*33729	568,00 €
1x40 W	5500 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31734	7a*32734	7a*33734	525,00 €	7a*31739	7a*32739	7a*33739	568,00 €
1x40 W	5800 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31725	7a*32725	7a*33725	568,00 €	7a*32720	7a*32720	7a*33720	611,00 €
1x47 W	6300 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31744	7a*32744	7a*33744	525,00 €	7a*31749	7a*32749	7a*33749	568,00 €
1x50 W	6900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31735	7a*32735	7a*33735	568,00 €	7a*31730	7a*32730	7a*33730	611,00 €
1x59 W	7900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31745	7a*32745	7a*33745	568,00 €	7a*31740	7a*32740	7a*33740	611,00 €
1x67 W	8400 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31754	7a*32754	7a*33754	525,00 €	7a*31759	7a*32759	7a*33759	568,00 €
1x83 W	10500 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31755	7a*32755	7a*33755	568,00 €	7a*31750	7a*32750	7a*33750	611,00 €

TUBIS LED INDUSTRY SKII Abdeckung PC (Polycarbonat), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich, SKII. Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 135° On/Off	LVK 95° On/Off	LVK 65° On/Off	Preis	LVK 135° DIM-DALI	LVK 95° DIM-DALI	LVK 65° DIM-DALI	Preis
1x32 W	4300 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41724	7a*42724	7a*43724	549,00 €	7a*41729	7a*42729	7a*43729	593,00 €
1x40 W	5100 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41734	7a*42734	7a*43734	549,00 €	7a*41739	7a*42739	7a*43739	593,00 €
1x40 W	5400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41725	7a*42725	7a*43725	593,00 €	7a*41720	7a*42720	7a*43720	642,00 €
1x47 W	5900 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41744	7a*42744	7a*43744	549,00 €	7a*41749	7a*42749	7a*43749	593,00 €
1x50 W	6400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41735	7a*42735	7a*43735	593,00 €	7a*41730	7a*42730	7a*43730	642,00 €
1x59 W	7400 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41745	7a*42745	7a*43745	593,00 €	7a*41740	7a*42740	7a*43740	636,00 €
1x67 W	7900 lm	1260 mm	4,6 kg	7a*41754	7a*42754	7a*43754	549,00 €	7a*41759	7a*42759	7a*43759	615,00 €
1x83 W	9800 lm	1540 mm	5,0 kg	7a*41755	7a*42755	7a*43755	593,00 €	7a*41750	7a*42750	7a*43750	636,00 €

TUBIS DB LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -25°C ...+45°C, 4000K, R_a > 90, zusätzlicher Überspannungsschutz, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ohne Einschaltstrombegrenzer Art. Nr.	Preis	mit Einschaltstrombegrenzer Art. Nr.	Preis
1x33 W	3400 lm	1260 mm	3,5 kg	7203379PR3890	654,00 €	7203329PR3890	692,00 €
1x39 W	3900 lm	1260 mm	3,5 kg	7203389PR3890	654,00 €	7203339PR3890	692,00 €
1x42 W	4200 lm	1540 mm	4,0 kg	7203370PR3890	704,00 €	7203320PR3890	741,00 €
1x49 W	4900 lm	1540 mm	4,0 kg	7203380PR3890	704,00 €	7203330PR3890	741,00 €

HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!



ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²; bei DALI 3x2,5mm² + 2x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²

Ziffer

*=0
*=3
*=4
*=7
*=8

GEHÄUSE AUS SILIKATGLAS UND EDELSTAHL ENDKAPPEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.

ZUBEHÖR Es wird immer ein Set Schellen „Zweipunktbefestigung“ mitgeliefert. Es werden immer mindestens zwei Schellen pro Leuchte benötigt!

Beschreibung	1.4301 (V2A) Art. Nr.	1.4571 (V4A) Art. Nr.	1.4529 (chlorbeständig) Art. Nr.	Preis
Zweipunktbefestigung	0694038	0705040	0694138CH	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube	0706041	0706139	0704045	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss	-	0704047	-	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannausgleich	0706037	-	-	auf Anfrage
Pendelbefestigung	0698039	0704048	0704049	auf Anfrage
Pendelabhängung Set (2 Schellen), zur Pendelbefestigung mit 2 m Stahlseil	0706040	-	-	auf Anfrage

Zweipunktbefestigung



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) | 0694138CH (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Befestigungsschraube



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) | 0704045 (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Spannverschluss



Art.Nr. 0704047 (V4A)

Einpunktbefestigung mit Federausgleich



Art.Nr. 0706037 (V2A)

Pendelbefestigung



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) | 0704049 (chlorbeständig)

Pendelabhängung Set mit Stahlseil



Art.Nr. 0706040 (V2A)

TROJA G2

SCHUTZKLASSE II

GEHÄUSE Flach, aus stabilem Aluminium, weiß, pulverbeschichtet, auf Wunsch auch mit anderen Farben beschichtbar, vandalismusgeschützt, integrierter decken-/wandseitiger Kabelführungskanal.

ABDECKUNGEN aus Polycarbonat (PC, schlagfest), opalisiert, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, wahlweise Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individueller Sicherheitsverschluss.

DICHTUNGEN Langlebige Silikondichtung.

MONTAGE Prozesssichere Montage durch PRACHT EASY CONNECT (PEC) System - LED Board ist in der Abdeckung integriert.

Einfaches Stecken zur ESD geschützten Montage.

EINSATZBEREICHE Vandalismusgefährdete Bereiche, Unterführungen, öffentliche Bereiche, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe, Justizvollzugsanstalten.



AUSFÜHRUNGEN

Typ	Beschreibung
TROJA G2	Die neue Generation TROJA jetzt mit PRACHT EASY CONNECT (PEC) System zur schnellen, einfachen und sicheren Montage.
TROJA G2 MEDIENKANAL	Die komfortable Montagemöglichkeit für Über-Kopf Arbeiten. Hier kann alles sicher verlegt werden und findet seinen Platz - vom Lautsprecher über Sensorik bis zu Blindfeldern.

5

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



VON -25°C BIS +45°C JE NACH AUSFÜHRUNG

100 I JOULE

VANDALISMUS GESCHÜTZT, IK10+



LED



Schutzklasse II
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

TROJA G2 SKII 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	642,00 €	76*36171	685,00 €	76*36126	703,00 €	76*36176	746,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	642,00 €	76*36271	685,00 €	76*36226	703,00 €	76*36276	746,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	642,00 €	76*36371	685,00 €	76*36326	703,00 €	76*36376	746,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	642,00 €	76*36571	685,00 €	76*36526	703,00 €	76*36576	746,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	826,00 €	76*36191	869,00 €	76*36146	889,00 €	76*36196	932,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	826,00 €	76*36291	869,00 €	76*36246	889,00 €	76*36296	932,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	826,00 €	76*36391	869,00 €	76*36346	889,00 €	76*36396	932,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	826,00 €	76*36591	869,00 €	76*36546	889,00 €	76*36596	932,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	889,00 €	76*36101	932,00 €	76*36156	950,00 €	76*36106	994,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	889,00 €	76*36201	932,00 €	76*36256	950,00 €	76*36206	994,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	889,00 €	76*36301	932,00 €	76*36356	950,00 €	76*36306	994,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	889,00 €	76*36501	932,00 €	76*36556	950,00 €	76*36506	994,00 €

TROJA G2 SKII 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SK II. Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*37121	716,00 €	76*37171	758,00 €	76*37126	778,00 €	76*37176	821,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*37221	716,00 €	76*37271	758,00 €	76*37226	778,00 €	76*37276	821,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*37321	716,00 €	76*37371	758,00 €	76*37326	778,00 €	76*37376	821,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*37521	716,00 €	76*37571	758,00 €	76*37526	778,00 €	76*37576	821,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*37141	902,00 €	76*37191	945,00 €	76*37146	962,00 €	76*37196	1005,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*37241	902,00 €	76*37291	945,00 €	76*37246	962,00 €	76*37296	1005,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*37341	902,00 €	76*37391	945,00 €	76*37346	962,00 €	76*37396	1005,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*37541	902,00 €	76*37591	945,00 €	76*37546	962,00 €	76*37596	1005,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*37151	962,00 €	76*37101	1005,00 €	76*37156	1025,00 €	76*37106	1068,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*37251	962,00 €	76*37201	1005,00 €	76*37256	1025,00 €	76*37206	1068,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*37351	962,00 €	76*37301	1005,00 €	76*37356	1025,00 €	76*37306	1068,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*37551	962,00 €	76*37501	1005,00 €	76*37556	1025,00 €	76*37506	1068,00 €

TROJA G2 ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601661	Haltewinkel Eckmontage 45° für Leuchte Troja, RAL 9010, inkl. Zubehör.	auf Anfrage

TROJA G2 LICHTFARBEN (Standard Lichtfarbe 4000K bei SKI und SKII. Weitere Lichtfarben auf Anfrage möglich)

Ausführung	Farbtemperaturen
SKII	R _s > 90: 3000K, 4000K (standard), 5000K


HINWEIS

Bei vom Standard abweichenden Lichtfarben ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren bei SKI auf LF 840, bei SKII auf LF 940.

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN		Ziffer	Preis
Ohne Durchgangsverdrahtung		* = 0	
SKII	2x1,5 mm ² ; bei DALI 2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 1	auf Anfrage
	2x2,5 mm ² ; bei DALI 2x2,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 2	auf Anfrage
	4x1,5 mm ² ; bei DALI 4x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 5	auf Anfrage
	4x2,5 mm ² ; bei DALI 4x2,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 6	auf Anfrage

TROJA G2
MEDIENKANAL

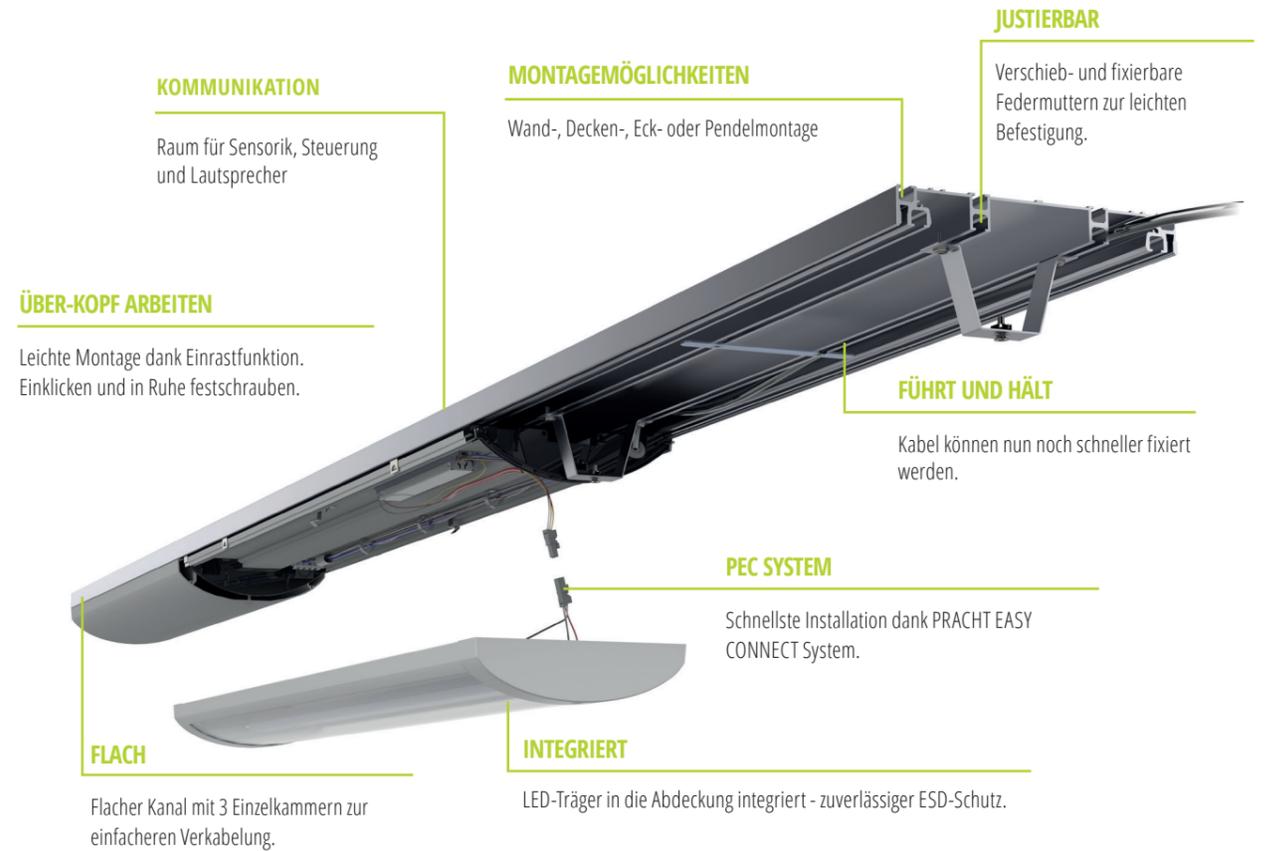

TROJA MEDIENKANAL G2 Pulverbeschichtet RAL9010.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0600705	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 1 m.	auf Anfrage
0600706	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 2 m.	auf Anfrage
0600707	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 3 m.	auf Anfrage
0600710	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 1 m.	auf Anfrage
0600711	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 2 m.	auf Anfrage
0600712	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 3 m.	auf Anfrage

ZUBEHÖR MEDIENKANAL G2

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601652	Verbinder MEDIENKANAL G2 Grundprofile inkl. Schraube	auf Anfrage
0601655	Kabelhaltebügel (Aluminium) inkl. Montageset	auf Anfrage
0601653	Befestigungsbügel für Blindabdeckung inkl. Zubehör	auf Anfrage
0705854	Endkappe für Grundprofil MEDIENKANAL G2 inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010	auf Anfrage
0705855	Endkappe für MEDIENKANAL G2 inkl. Blindabdeckung, inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010	auf Anfrage
0601722	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Anfangs-/Endstück geschlossen, pulverbeschichtet RAL9010	auf Anfrage
0601721	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Mittelstück mit Kabeldurchführung, mind. 1 Winkel pro Grundprofil, verzinkt	auf Anfrage

TAUNUS N LED

SCHUTZKLASSE II

GEHÄUSE Nicht sichtbares, allseits geschlossenes glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse.

ABDECKUNG In Länge und Breite anpassbare PRACHTOPAL® (schlagzäh), PC (schlagfest).

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5mm² + 2x1,5mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.

EINSATZBEREICHE Paneeldecken, Verteilerebenen, Unterführungen, 1:1 Austausch.



TAUNUS N LED DB Abdeckung PO (PRACHTOPAL®), Ra > 90, 4000 K, Ta: -25°C... +45°C, zusätzlicher Überspannungsschutz, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	185 Spiegel	Art. Nr.	Gewicht	Preis	085 Spiegel	Art. Nr.	Gewicht	Preis
1x38 W	3900 lm	1246 mm	breit	74*3589PR3890	3,5 kg	723,00 €	breit	74*6589PR3890	4,2 kg	630,00 €
1x44 W	4900 lm	1546 mm	breit	74*3580PR3890	3,7kg	772,00 €	breit	74*6580PR3890	4,8 kg	710,00 €

TAUNUS N LED DB Abdeckung PO (PRACHTOPAL®), Ra > 90, 4000 K, Ta: -25°C... +45°C, SKII. Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	185 Spiegel	Art. Nr.	Gewicht	Preis	085 Spiegel	Art. Nr.	Gewicht	Preis
1x38 W	3900 lm	1246 mm	breit	74*3539PR3890	3,5 kg	796,00 €	breit	74*6539PR3890	4,2 kg	704,00 €
1x44 W	4900 lm	1546 mm	breit	74*3530PR3890	3,7kg	846,00 €	breit	74*6530PR3890	4,8 kg	785,00 €



JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



VON -25°C BIS +45°C JE NACH AUSFÜHRUNG

IP65



Schutzklasse II
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

TAUNUS 085/185 SKII Abdeckung PO (PRACHTOPAL®), Ra > 90, 4000K, breitstrahlend 100°, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis	085 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20 W	2700 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11614	679,00 €	74*11619	723,00 €	breit	74*61614	586,00 €	74*61619	630,00 €
1x27 W	3500 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11624	679,00 €	74*11629	723,00 €	breit	74*61624	586,00 €	74*61629	630,00 €
1x32 W	4300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11634	679,00 €	74*11639	723,00 €	breit	74*61634	586,00 €	74*61639	630,00 €
1x41 W	5300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11644	679,00 €	74*11649	723,00 €	breit	74*61644	586,00 €	74*61649	630,00 €
1x54 W	6600 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11654	679,00 €	74*11659	723,00 €	breit	74*61654	586,00 €	74*61659	630,00 €
1x25 W	3300 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11615	729,00 €	74*11610	772,00 €	breit	74*61615	666,00 €	74*61610	710,00 €
1x32 W	4200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11625	729,00 €	74*11620	772,00 €	breit	74*61625	666,00 €	74*61620	710,00 €
1x40 W	5400 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11635	729,00 €	74*11630	772,00 €	breit	74*61635	666,00 €	74*61630	710,00 €
1x51 W	6700 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11645	729,00 €	74*11640	772,00 €	breit	74*61645	666,00 €	74*61640	710,00 €
1x63 W	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11655	729,00 €	74*11650	772,00 €	breit	74*61655	666,00 €	74*61650	710,00 €

TAUNUS 085/185 SKII Abdeckung PC (mit Prismeneinlage), Ra > 90, 4000K, breitstrahlend 100°, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis	085 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20 W	2700 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32614	741,00 €	74*32619	785,00 €	breit	74*82614	649,00 €	74*82619	692,00 €
1x27 W	3500 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32624	741,00 €	74*32629	785,00 €	breit	74*82624	649,00 €	74*82629	692,00 €
1x32 W	4300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32634	741,00 €	74*32639	785,00 €	breit	74*82634	649,00 €	74*82639	692,00 €
1x41 W	5300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32644	741,00 €	74*32649	785,00 €	breit	74*82644	649,00 €	74*82649	692,00 €
1x54 W	6600 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32654	741,00 €	74*32659	785,00 €	breit	74*82654	649,00 €	74*82659	692,00 €
1x25 W	3300 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32615	791,00 €	74*32610	834,00 €	breit	74*82615	729,00 €	74*82610	772,00 €
1x32 W	4200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32625	791,00 €	74*32620	834,00 €	breit	74*82625	729,00 €	74*82620	772,00 €
1x40 W	5400 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32635	791,00 €	74*32630	834,00 €	breit	74*82635	729,00 €	74*82630	772,00 €
1x51 W	6700 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32645	791,00 €	74*32640	834,00 €	breit	74*82645	729,00 €	74*82640	772,00 €
1x63 W	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32655	791,00 €	74*32650	834,00 €	breit	74*82655	729,00 €	74*82650	772,00 €

TAUNUS 085/185 SKII Abdeckung PC (mit Prismeneinlage), Ra > 90, 4000K, asymmetrisch 60°, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20	2700 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	asym 60°	74*33614	741,00 €	74*33619	785,00 €
1x27	3500 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	asym 60°	74*33624	741,00 €	74*33629	785,00 €
1x32	4300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	asym 60°	74*33634	741,00 €	74*33639	785,00 €
1x41	5300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	asym 60°	74*33644	741,00 €	74*33649	785,00 €
1x54	6600 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	asym 60°	74*33654	741,00 €	74*33659	785,00 €
1x25	3300 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33615	791,00 €	74*33610	834,00 €
1x32	4200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33625	791,00 €	74*33620	834,00 €
1x40	5400 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33635	791,00 €	74*33630	834,00 €
1x51	6700 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33645	791,00 €	74*33640	834,00 €
1x63	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33655	791,00 €	74*33650	834,00 €

ZUBEHÖR Rahmen standardmäßig in Alu natur, für RDE werden RAL/DB Farben angeboten, bei DKR ist der Rahmen nicht sichtbar.

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Deckeneinbaurahmen	0619031	185/4 RDE 185/4ft PPR 200 LED Deckenausschnitt L:1272 mm B:215 mm; Gesamt L:1310 mm B:253 mm	207,00 €
Deckeneinbaurahmen	0619032	185/5 RDE 185/5ft PPR 200 LED Deckenausschnitt L:1572 mm B:215 mm; Gesamt L:1610 mm B:253 mm	207,00 €
Deckeneinbaurahmen	0619061	085/4 RDE 085/4ft PPR 200 LED Deckenausschnitt L:1272 mm B:115 mm; Gesamt L:1310 mm B:153 mm	203,00 €
Deckeneinbaurahmen	0619062	085/5 RDE 085/5ft PPR 200 LED Deckenausschnitt L:1572 mm B:115 mm; Gesamt L:1610 mm B:153 mm	203,00 €
Paneeldeckeneinbaurahmen	0619132	185/4 DKR 185/4ft PPR 200 LED für Paneeldecken, Gesamt L:1500 mm B:275 mm	122,00 €
Paneeldeckeneinbaurahmen	0619133	185/5 DKR 185/5ft PPR 200 LED für Paneeldecken, Gesamt L:1800 mm B:275 mm	122,00 €
Paneeldeckeneinbaurahmen	0619162	085/4 DKR 085/4ft PPR 200 LED für Paneeldecken, Gesamt L:1500 mm B:175 mm	119,00 €
Paneeldeckeneinbaurahmen	0619163	085/5 DKR 085/5ft PPR 200 LED für Paneeldecken, Gesamt L:1800 mm B:175 mm	119,00 €

PRACHT®

TAUNUS N LED

SCHUTZKLASSE II

TAUNUS 085/185 CITYLINE SKII

Abdeckung PO (PRACHTOPAL®), Ra > 90, 4000K, breitstrahlend 100°, SKII.
Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis	085 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20 W	2700 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11714	753,00 €	74*11719	796,00 €	breit	74*61714	661,00 €	74*61719	704,00 €
1x27 W	3500 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11724	753,00 €	74*11729	796,00 €	breit	74*61724	661,00 €	74*61729	704,00 €
1x32 W	4300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11734	753,00 €	74*11739	796,00 €	breit	74*61734	661,00 €	74*61739	704,00 €
1x41 W	5300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11744	753,00 €	74*11749	796,00 €	breit	74*61744	661,00 €	74*61749	704,00 €
1x54 W	6600 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*11754	753,00 €	74*11759	796,00 €	breit	74*61754	661,00 €	74*61759	704,00 €
1x25 W	3300 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11715	802,00 €	74*11710	846,00 €	breit	74*61715	741,00 €	74*61710	785,00 €
1x32 W	4200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11725	802,00 €	74*11720	846,00 €	breit	74*61725	741,00 €	74*61720	785,00 €
1x40 W	5400 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11735	802,00 €	74*11730	846,00 €	breit	74*61735	741,00 €	74*61730	785,00 €
1x51 W	6700 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11745	802,00 €	74*11740	846,00 €	breit	74*61745	741,00 €	74*61740	785,00 €
1x63 W	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*11755	802,00 €	74*11750	846,00 €	breit	74*61755	741,00 €	74*61750	785,00 €

TAUNUS 085/185 CITYLINE SKII

Abdeckung PC (mit Prismeneinlage), Ra > 90, 4000K, breitstrahlend 100°, SKII.
Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis	085 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20 W	2700 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32714	815,00 €	74*32719	859,00 €	breit	74*82714	723,00 €	74*82719	766,00 €
1x27 W	3500 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32724	815,00 €	74*32729	859,00 €	breit	74*82724	723,00 €	74*82729	766,00 €
1x32 W	4300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32734	815,00 €	74*32739	859,00 €	breit	74*82734	723,00 €	74*82739	766,00 €
1x41 W	5300 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32744	815,00 €	74*32749	859,00 €	breit	74*82744	723,00 €	74*82749	766,00 €
1x54 W	6600 lm	1246 mm	4,2/3,5kg	breit	74*32754	815,00 €	74*32759	859,00 €	breit	74*82754	723,00 €	74*82759	766,00 €
1x25 W	3300 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32715	864,00 €	74*32710	908,00 €	breit	74*82715	802,00 €	74*82710	846,00 €
1x32 W	4200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32725	864,00 €	74*32720	908,00 €	breit	74*82725	802,00 €	74*82720	846,00 €
1x40 W	5400 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32735	864,00 €	74*32730	908,00 €	breit	74*82735	802,00 €	74*82730	846,00 €
1x51 W	6700 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32745	864,00 €	74*32740	908,00 €	breit	74*82745	802,00 €	74*82740	846,00 €
1x63 W	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	breit	74*32755	864,00 €	74*32750	908,00 €	breit	74*82755	802,00 €	74*82750	846,00 €

TAUNUS/185 CITYLINE SKII

Abdeckung PC (mit Prismeneinlage), Ra > 90, 4000K, asymmetrisch 60°, SKII.
Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	185 Spiegel	On/Off Art. Nr.	Preis	DIM-DALI Art. Nr.	Preis
1x20 W	2700 lm	1246 mm	4,2kg	asym 60°	74*33714	815,00 €	74*33719	859,00 €
1x27 W	3500 lm	1246 mm	4,2kg	asym 60°	74*33724	815,00 €	74*33729	859,00 €
1x32 W	4300 lm	1246 mm	4,2kg	asym 60°	74*33734	815,00 €	74*33739	859,00 €
1x41 W	5300 lm	1246 mm	4,2kg	asym 60°	74*33744	815,00 €	74*33749	859,00 €
1x54 W	6600 lm	1246 mm	4,2kg	asym 60°	74*33754	815,00 €	74*33759	859,00 €
1x25 W	3300 lm	1546 mm	4,8kg	asym 60°	74*33715	864,00 €	74*33710	908,00 €
1x32 W	4200 lm	1546 mm	4,8kg	asym 60°	74*33725	864,00 €	74*33720	908,00 €
1x40 W	5400 lm	1546 mm	4,8kg	asym 60°	74*33735	864,00 €	74*33730	908,00 €
1x51 W	6700 lm	1546 mm	4,8kg	asym 60°	74*33745	864,00 €	74*33740	908,00 €
1x63 W	8200 lm	1546 mm	4,8/3,7kg	asym 60°	74*33755	864,00 €	74*33750	908,00 €

HINWEIS * Auf Wunsch konfigurierbar: Längen- und Breitenanpassungen, gerundete Abdeckungen, Lichtfarben, Schutzklasse I oder mit Notlichtmodulen.

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

la solution intégrée propre avec une technologie d'éclairage LED efficace. Il peut être ajusté de manière flexible en longueur et est disponible en différentes largeurs.


PRACHT®

TAUNUS


DIE EINBAULEUCHE FÜR PANEELDECKEN MODUL 100

Ob bei bestehenden Paneeldecken im 1:1 Austausch oder in Neubauten, die TAUNUS N LED ist die saubere Einbaulösung mit effizienter LED-Lichttechnik. Sie ist in der Länge flexibel anpassbar und in verschiedenen Breiten erhältlich.

EINFACHE PANEELBREITE IN 085

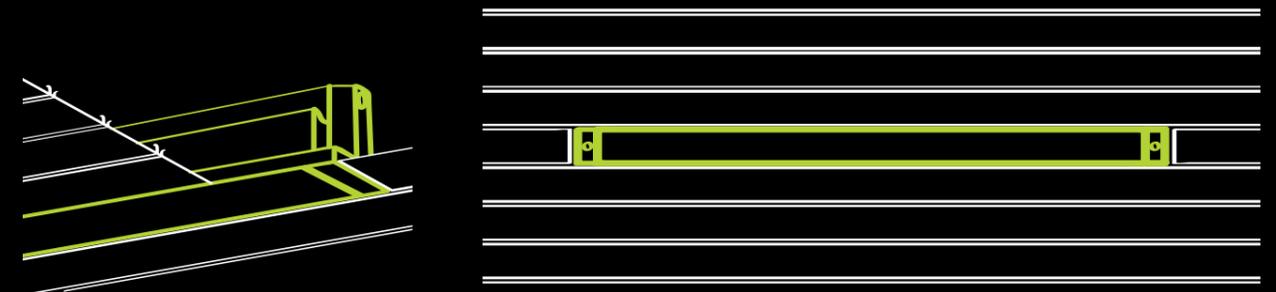

ZWEIFACHE PANEELBREITE IN 185

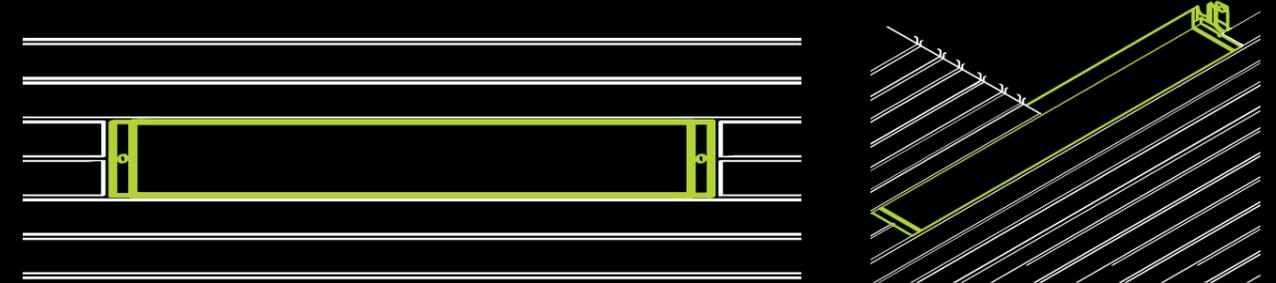

DIE TAUNUS IST AUCH AUF ANFRAGE IN WEITEREN VARIANTEN WIE IN 150 ODER 285 PANEELBREITEN SOWIE ALS RETROFIT-LÖSUNG ERHÄLTICH.

TEL. +49 64 66 / 91 40-440 | CITYLINE@PRACHT.COM

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind, unter Berücksichtigung ihrer Größe überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen oder neue Produkte oder Verfahren entwickelt haben.